



Instructivo

Luminario de sobreponer a prueba de vapor Vapor proof light fixture


Protección **IP65**
Protection

Modelo: LU-232

Código: 46601



NOTA IMPORTANTE: Este producto no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

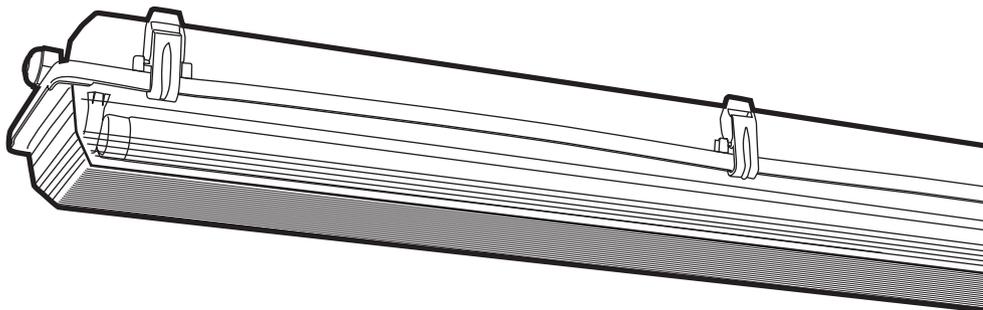

ATENCIÓN ANTES DE USAR ESTE LUMINARIO DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN ANTES
DE USAR EL LUMINARIO.



CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO

Usted necesitará el instructivo para checar las reglas de seguridad y precaución, instrucciones de mantenimiento y operación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensión:	127 V~
Frecuencia:	60 Hz
Corriente:	0,75 A
Potencia:	2 X 32 W
Clase térmica de aislamiento:	PVC
Uso:	Interno
Grado de protección:	IP65

Lámparas tipo:	Fluorescente T8 32 W c/u de 122 cm (48")
Luz:	4 100 K Blanco frío
Clase:	Luminaria

Especificaciones de cableado: Utilice sólo H07RN-3x1,0 mm² **⚠️ ADVERTENCIA** No puede usar cables de PVC.

Para conexiones de alimentación utilice conductores adecuados para 105 °C
Temperatura ambiente máxima de operación 35 °C


Para uso en interior.

Deseable instalar en techo montado o suspendido.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- El trabajo eléctrico debe ser realizado por una persona calificada.
- Desconecte la lámpara del suministro principal de energía y deje que la lámpara se enfríe antes de reemplazar el luminario.
- Nunca toque el luminario cuando la lámpara se encuentre encendida.
- En caso de que la lámpara falle, desconecte la lámpara del suministro de energía. No intente reparar la lámpara usted mismo.
- Los trabajos de reparación deben ser realizados en un Centro de Servicio Autorizado Truper en sucursal.


Protección del medio ambiente

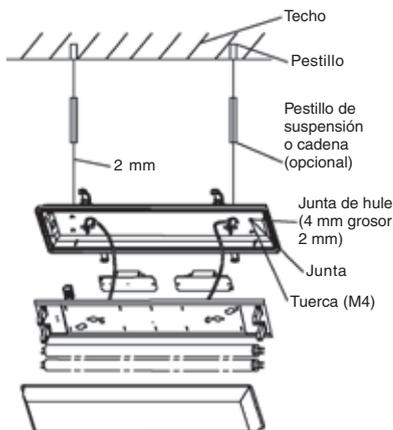

MONTAJE

AVISO Cuando instale el pestillo de suspensión o cadena, la tuerca debe estar apretada, para evitar filtraciones de agua.

Modo de abrir el broche asegurador.




INSTALACIÓN, CAMBIO DE TUBO

1) Desconecte la lámpara del suministro principal de energía. Apague la lámpara, abra los broches con la mano después de que se haya enfriado.




2) Remueva el difusor.

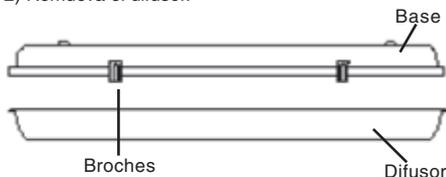

3) Instale y reemplace el tubo.




MODO DE INSTALAR EL BROCHE ASEGURADOR

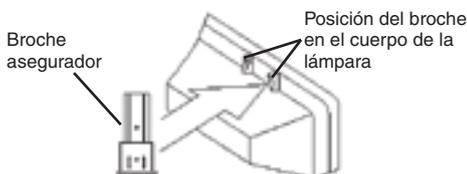

Alinee el broche asegurador con la posición de ambos broches en el cuerpo de la lámpara y presiónelo.

La producción de desecho eléctrico no debe ser dispuesta con los desechos domésticos. Por favor recicle donde existan las facilidades. Verifique con su autoridad local o vendedor para consejos de reciclaje.


4) Presione el tubo dentro del portalámparas y gire 90°.

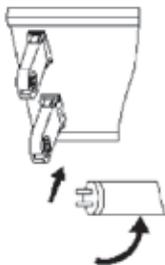

5) El tornillo debe estar apretado. Después instale el cable. El largo del cable principal puesto dentro de la lámpara a través del cuello no debe ser mayor a 17,5 cm



6) Largo del cable desnudo: 8 mm



7) Conecte el conductor principal con la terminal: Café (L) a (L); azul (N) a (N); y verde/amarillo (\oplus) a (\oplus).

AVISO Los conductores Verde/amarillo deben ser más largos que el café y azul.





Truper, S.A. de C.V.

Parque Industrial No.1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México,
Tel.: 01(761) 782 91 00, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.: THE-791105-HP2.

www.truper.com

11-2012
