


• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •



AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVO
RECUBRIMIENTO DE VINILO
REVESTIMIENTO DE VINIL

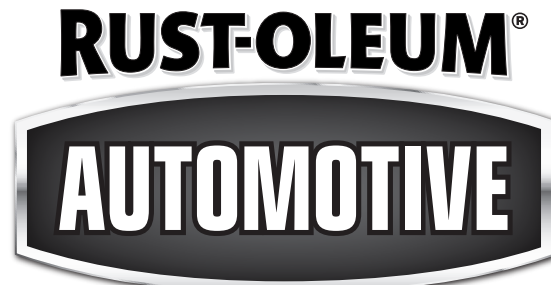

REMOVIBLE | REMOVÍVEL

BLANCO BRILLANTE | BRANCO BRILHANTE

RESISTENTE A LA INTEMPERIE | RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES

VINILO REMOVIBLE / VINIL REMOVÍVEL
IDEAL PARA USAR EN METAL, LACA Y VIDRIO / IDEAL PARA USAR EM METAL, LACA E VIDRO
25% MÁS BRILLANTE* / 25% MAIS BRILHANTE*

CONT. NETO: 311g 400ml/cm³
CONTEUDO:

*En comparación con otras pinturas de acabado de uso general (Rust-Oleum®).
*En comparação com outras pinturas de acabamento de uso geral (Rust-Oleum®).

Rust-Oleum® Automotive recubrimiento de vinilo removible diseñado para la personalización de vehículos. Proporciona un acabado liso, brillante y con un gran poder de cobertura, brinda protección contra los residuos del pavimento y las salpicaduras ocasionales con gasolina. Este revestimiento es resistente al intemperismo, y es ideal para usar en metal, la pintura o laca original de fábrica y vidrio. La envoltura de vinilo puede ser removida cuando ya no se necesita ni se desea. Se recomienda retirar antes de los 6 meses.

INSTRUCCIONES DE USO

CONDICIONES PARA PINTAR: Usar en el exterior o en un área ventilada, con temperaturas de entre 10°C y 32°C y humedad < 85% para asegurar un buen secado. Evitar usar con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla de la pintura. **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Limpie bien la superficie con agua y detergente neutro antes de la aplicación y deje secar. No debe ni se recomienda aplicar un imprimante. **APLICACIÓN:** Agite el aerosol durante un minuto luego de escuchar el sonido de la boquilla mezcladora. Agite varias veces durante el uso. Mantenga el aerosol a 20-30 cm de la superficie y pinte en todas las direcciones, asegurándose de que cada pasada cubra la anterior. Aplique 4 o más capas delgadas para obtener el espesor de película deseado, luego aplique 1 o más capas medianas para alcanzar el acabado parejo final. **IMPORTANTE:** Se obtiene el 50% de la cobertura en la primera capa. Deje secar durante 5 minutos entre una capa y otra. Si aplican más capas la superficie quedará muy gruesa y se saldrá fácilmente. Debe esperar 48 horas a que se cure antes de lavar la zona. **SECADO Y APLICACIÓN DE NUEVA CAPA:** Se considera una temperatura de 20°C y un 50% de humedad relativa para que se seque y se aplique una segunda capa. Deje secar más tiempo a temperaturas más frías. Se seca al tacto en 30 minutos, deben esperarse 2 horas para su manipulación. **REMOCIÓN:** Puede retirar el recubrimiento una vez que esté completamente curado. Este producto se ha formulado para uso temporario y se recomienda retirarlo a los 6 meses como máximo. Para quitarlo de las áreas más difíciles puede utilizar un paño de microfibra o acetona. **LIMPIEZA:** Al terminar de aplicar el producto, coloque el aerosol boca abajo para limpiar la válvula y presione el botón durante 5 segundos. Deje que se seque la pintura, y una vez seca, quite o limpie el excedente con acetona. Arroje los envases vacíos a la basura. No los incinere ni los coloque en una compactadora de residuos doméstica. **ATASCAMIENTOS:** Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con aguarrás mineral. No inserte ningún objeto dentro de la válvula. Este producto es apto para su uso durante 2 años desde su fecha de fabricación. Producto Estadounidense / Clave, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en Envase. **PINTURA DE GOMA REMOVIBLE PARA AUTOPARTES EN AEROSOL.**

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencioncliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumia.com

Primeros Auxilios: Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CITUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 018000-916012 - Número tigo: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020. Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 15 No. 32-76 piso 1. Bogotá, código postal 110311. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERÚ:** Susalud. Tel: 433 0569 / 433 0528. Correo: atencionalsusuario@susalud.gob.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777. Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247. Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!

CONTIENE: METILO ETILO CETONA, ACETONA Y PROPELENTE
PRECAUCIÓN: PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE
ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO FUMEE Y NO INGERA
ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS
Niños PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE INGERA. EN
CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE
ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON
LA PIEL Y LOS OJOS APRIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN
ADECUADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.
CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO
CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REPETIDA ORIGINA
GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

LIQUIDO
INFLAMABLE
3GAS COMPRIMIDO
INFLAMABLE
2.1

UN 1950

ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:** **ARGENTINA:** Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70475964-5 RNCP 0769404. Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL.: +54 11 6941 1320. **BRASIL:** Vigor Ltd. CNPJ: 58.681.867/0001-30, Rodovia Vito Ardito, 6401 - Km 118,5 Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Capatzen, SP CEP 12282-535 TEL.: +55 (12) 3221-5000. **QUIMICO RESPONSÁVEL:** GERVASIO BERALDO JUNIOR - 4º REGIÃO CRZ: 04308655 **CHILE:** Rust-Oleum Chile SpA RUT 7655 1995-4 Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL.: +56 2 2706 0679. **COLOMBIA:** Toxavent S.A. NIT. 860.090.222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipa, Cundinamarca TEL.: +57 1 8636787. **MEXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC: PDM081016P88, Calle Padre Mir 1555 Int. 606, Colonia Disputado, Monterrey N.L. C.P. 64060. **MEXICO:** TEL.: +52 81 83402086 **PERÚ:** Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 20557387412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima. TEL.: +51 242 7700. **URUGUAY:** Pamplin y Cia. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300. TEL.: +598 2 9240608. **PARAGUAY:** Lincoln S.A. RUC 80003398-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque. TEL.: +595 21 654 500.

RUST-OLEUM
CORPORATION

Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.
©2020 Rust-Oleum Corporation 367820 0920



367725 BLANCO BRILLANTE



0 20066 49070 6

AnchorProof
FOR LAYOUT AND TEXT. NOT FOR COLOR MATCH.



ANCHOR
Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heelp
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:

Size: 16 oz 211 x 604
8.625" x 5.917"

Coating: Lamination

Stock: Metallized Poly

071912


Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☒ APPROVED
OK TO PROCEED

☐ NOT APPROVED
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS


Ink Colors



RUST-OLEUM



AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVO
RECUBRIMIENTO DE VINILO
REVESTIMENTO DE VINIL



Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heslip
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:

Size: 16 oz 211 x 604
8.625" x 5.917"

Stock: Metallized Poly

Coating: Lamination

071912

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☐ APPROVED
OK TO PROCEED

☐ NOT APPROVED
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors
