

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

## AUTOMOTIVE

AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVO  
**LACA PREMIUM**



**NEGRO TEXTURADO | PRETO TEXTURIZADO**

**PERSONALIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN | PERSONALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO**

**IDEAL PARA VEHÍCULOS METAL, PLÁSTICO Y FIBRA DE VIDRIO**  
**\*SECA 2 VECES MÁS RÁPIDO**

CONT. NETO: 340g  
CONTEÚDO: 435ml/cm<sup>3</sup>

**AnchorProof**  
FOR LAYOUT AND TEXT. NOT FOR COLOR MATCH.

**ANCHOR**  
Flexible Packaging & Label Specialists  
22790 Heelis  
Novi, Michigan 48375  
900/748-0200 • 248/335-7440  
www.anchorprinting.com

**Specs:**  
Size: 16 oz 211 x 604  
8.625" x 5.917"  
Stock: Metallized Poly  
Coating: Lamination

071912


Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

APPROVED  
OK TO PROCEED

NOT APPROVED  
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors



**Rust-Oleum® Automotive Laca Premium** está diseñada para la personalización de automóviles, proporciona un acabado texturado y moderno que se adhiere a cualquier superficie y es resistente a los residuos del asfalto y a las marcas. Secado rápido y antideslizante; gran poder de cobertura para finalizar rápidamente el proyecto y una fórmula resistente a la corrosión.

#### INSTRUCCIONES DE USO

**CONDICIONES PARA PINTAR:** Usar en el exterior o en un área ventilada, con temperaturas de entre 10°C y 32°C y humedad < 85% para asegurar un buen secado. Evitar usar con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla de la pintura. **PREPARACIÓN:** Remueva la suciedad, cera y grasa con un limpiador. Lave el área con agua y detergente neutro, enjuague y deje secar. Lije suavemente con una lija de grano 320 y retire el polvo del lijado. Remueva la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja, quizá desprenda polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. PINTADO:** Agite el envase durante un minuto luego de oír el sonido de la botella mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Ubique el aerosol a una distancia de 25 a 40 cm de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Aplique dos o más capas delgadas en intervalos de 10 minutos, dentro de la primera hora en que limpió la superficie. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. **TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE OTRA CAPA:** Basados en temperaturas de 21°C y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos y se puede manipular en 30 minutos. Aplique una segunda capa cualquier momento. **LIMPIEZA:** Coloque el aerosol boca abajo para limpiar la válvula y presione el botón durante 5 segundos. Retire la pintura húmeda con xilol o acetona. Arroje el envase vacío a la basura. No lo incinere ni lo coloque en una compactadora de residuos doméstica. **ATASCAMIENTOS:** Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con aguarrás mineral. No inserte ningún objeto dentro de la válvula. Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación.

Producto Estadounidense / Clave, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en Envase.

PINTURA ACRILICA EN AEROSOL.


Para mayor información contactarse con atención al cliente: [atencioncliente@rustoleum.com](mailto:atencioncliente@rustoleum.com) o visite nuestra página web: [www.rustoleumla.com](http://www.rustoleumla.com)

**Primeros Auxilios:** Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Se reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CITUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología. Número gratuito: 018000-916012 - Número tijo: +57(1) 2888012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto. En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020. Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 15 No. 32-76 piso 1. Bogotá, código postal 110311. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERU:** Susalud. Tel: 433 0569 / 433 0528. Correo: [atencionalsusuario@susalud.gov.pe](mailto:atencionalsusuario@susalud.gov.pe). **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-0160 / (011) 4654-8648 / (011) 4658-7777. Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4362-8666 / (011) 4362-2247. Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2333 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!

**CONTIENE: METILO ETILO CETONA, ACETONA, TOLUENO, N-METILPIRROLIDONA Y PROPELENTE. PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO SE FUMEE Y NO INGEREA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE INGEREA. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y LOS OJOS APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REPETIDA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.**




**FABRICADO POR:** Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDOR POR ARGENTINA:** Rust-Oleum Argentina S.A. CUIE: 30-70475964-5 RNP0 0789404 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL: +54 11 6941 1320. **BRASIL:** Viapol Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30, Rodovia Vito Arino, 6401 - Km 118,5 Barro Jardim Campo Grande, Cidade Itapetininga, SP CEP 12282-335 TEL: +55 121 3221-3000. **QUIMICO RESPONSABLE:** GERVASIO BERALDO JUNIOR - 4º REGISTRO CRQ: 043086656 **CHILE:** Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551905-4 Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL: +56 2 2706 0679. **COLOMBIA:** Toxement S.A. NIT. 860.030.222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipa, Cundinamarca TEL: +57 1 8938787. **MEXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC: PDM081016P88, Calle Padre Mir 1555 Int. 606, Colonia Discapado, Monterrey N.L., C.P. 64060, MEXICO. TEL: +52 81 83402080 **PERU:** Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 205373801412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima. TEL: +51 242 7700. **URUGUAY:** Pamplin y Cia. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300 TEL: +598 2 9240608. **PARAGUAY:** Lincoln S.A. RUC 30003398-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque TEL: +595 21 654 500.

367710 NEGRO TEXTURADO



0 20066 49056 0

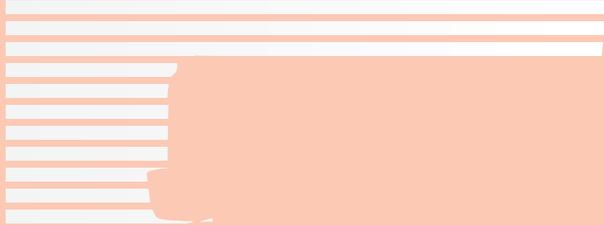

**ANCHOR**

Flexible Packaging & Label Specialists  
22790 Heslip  
Novi, Michigan 48375  
900.748-0209 • 248.335-7440  
www.anchorprinting.com

**Specs:**  
Size: 16 oz 211 x 604  
8.625" x 5.917"  
Coating: Lamination

**Stock:** Metallized Poly

071912


Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

**APPROVED**  
OK TO PROCEED

**NOT APPROVED**  
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS


**Ink Colors**



# RUST-OLEUM



AUTOMETRIZ / AUTOMOTIVO  
**LACA PREMIUM**



Anchor  
Flexible Packaging & Label Specialists  
22790 Heslip  
Novi, Michigan 48375  
900.748-0209 • 248.335-7440  
www.anchorprinting.com

**Specs:**  
Size: 16 oz 211 x 604  
8.625" x 5.917"  
**Coating:** Lamination  
**Stock:** Metallized Poly

071912

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

APPROVED  
OK TO PROCEED

NOT APPROVED  
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

**Ink Colors**

