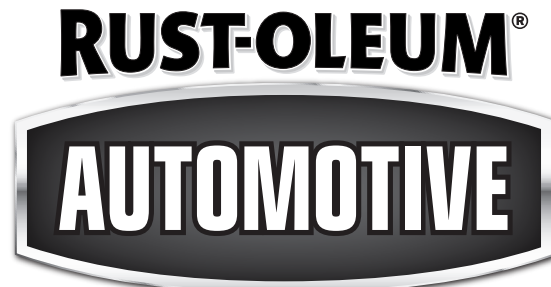


• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVO
LACA PREMIUMTRANSPARENTE
BRILLANTE I BRILHANTE

PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN I PROTEÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

IDEAL PARA VEHÍCULOS / IDEAL PARA VEÍCULOS
METAL, PLÁSTICO Y FIBRA DE VIDRIO / METAL, PLÁSTICO E FIBRA DE VIDRO
*SECA 2 VECES MÁS RÁPIDO / *SECA 2 VEZES MAIS RÁPIDO

CONT. NETO: 311g
CONTEÚDO: 427ml/cm³

*Se comparará con otras pinturas de acabado de uso general (Rust-Oleum®).
*En comparación con otras pinturas de acabado de uso general (Rust-Oleum®).

Rust-Oleum® Automotive Laca Premium está diseñada para la protección de vehículos, proporcionando un acabado transparente liso, resistente al intemperismo, de secado rápido y una excelente capacidad de cobertura.

Importante: El producto está recomendado para su aplicación sobre sistemas de pintado bi-capa o con poliuretano.

INSTRUCCIONES DE USO

CONDICIONES PARA PINTAR: Usar en el exterior o en un área ventilada, con temperaturas de entre 10°C y 32°C y humedad < 85% para asegurar un buen secado. Evitar usar con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protección de la pintura. **PREPARACIÓN:** Remueva la suciedad, cera y grasa con un limpiador. Lave el área con agua y detergente neutro, enjuague y deje secar. Lije suavemente con una lija de grano 320 y retire el polvo del lijado. Remueva la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja, quizá desprenda polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. **PINTADO:** Agite el envase durante un minuto luego de oír el sonido de la boquilla mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Ubique el aerosol a una distancia de 25 a 40 cm de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Aplique dos o más capas delgadas en intervalos de 10 minutos, dentro de la primera hora en que limpió la superficie. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. **TIEMPO DE SECAO Y APLICACIÓN DE OTRA CAPA:** Basados en temperaturas de 21°C y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos y se puede manipular en 30 minutos. Aplique una segunda capa, en cualquier momento. **LIMPIEZA:** Coloque el aerosol boca abajo para limpiar la válvula y presione el botón durante 5 segundos. Retire la pintura húmeda con xilol o acetona. **ATASCAMIENTOS:** Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con agua mineral. No inserte ningún objeto dentro de la válvula. Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación.

Producto Estadounidense / Clave, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en Envase.

PINTURA ACRILICA EN AEROSOL

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencionalcliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumla.com

Primeros Auxilios: Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CITUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología. Número gratuito: 018000-916012 - Número tipo: +57(1) 2880012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020. Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 15 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERU:** Susalud. Tel: 433 0569 / 433 0528. Correo: atencionalusuario@susalud.gob.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777. Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247. Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!

CONTIENE: ACETONA, METILO ETILO CETONA Y PROPELENTE.
¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO FUME Y NO INGERIR ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE INGERIR. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y LOS OJOS APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TOXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.



UN 1950

ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDOR POR: ARGENTINA: Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70475964-5 RNPO 0769404 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL.: +54 11 6941 1320. BRASIL: Viapoli Ltd. CNPJ: 58.681.867/0001-30, Rodovia Vito Artão, 6401 - Km 118,5 Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Itaquapira, SP CEP 12282-535 TEL.: +55 (12) 3221-5000. QUIMICO RESPONSÁVEL: GERVASIO BERALDO JUNIOR - 4º REGIÃO CRQ: 04308655 CHILE: Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551993-4 Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL.: +56 2 2706 0679. COLOMBIA: Toxement S.A. NIT. 860.090.222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipa, Cundinamarca TEL.: +57 1 8698787. MEXICO: RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC: PDM081016P89, Calle Padre Mir 1555 Int. 606, Colonia Disputado, Monterrey N.L. C.P. 64060, MEXICO. TEL.: +52 81 83402086. PERU: Rust-Oleum Perú S.A. C.U. RUC 20537987412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima. TEL.: +51 242 7700. URUGUAY: Pamplin y Cia. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300. TEL.: +598 2 9240608. PARAGUAY: Lincoln S.A. RUC 80003398-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque. TEL.: +595 21 654 500.


367707 TRANSPARENTE BRILLANTE



0 20066 49053 9

RUST-OLEUM
CORPORATIONHecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.
©2020 Rust-Oleum Corporation 367803 0920

Ink Colors

AnchorProof
FOR LAYOUT AND TEXT, NOT FOR COLOR MATCH.

ANCHOR

Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heelp
Novi, Michigan 48375
600/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:

Size: 16 oz 211 x 604
8.625" x 5.917"

Stock: Metalized Poly

Coating: Lamination

071912

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☐ APPROVED
OK TO PROCEED

☐ NOT APPROVED
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

RUST-OLEUM

AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVO
LACA PREMIUM



ANCHOR
Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heslip
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:

Size: 16 oz 211 x 604
8.625" x 5.917"

Coating: Lamination


Stock: Metallized Poly

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☐ **APPROVED**
OK TO PROCEED

☐ **NOT APPROVED**
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors



Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heslip
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:

Size: 16 oz 211 x 604
8.625" x 5.917"

Coating: Lamination


Stock: Metallized Poly

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☐ APPROVED
OK TO PROCEED

☐ NOT APPROVED
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors



Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heslip
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:

Size: 16 oz 211 x 604
8.625" x 5.917"

Coating: Lamination

Stock: Metallized Poly

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☐ APPROVED
OK TO PROCEED

☐ NOT APPROVED
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors