

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •



AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVO
LACA PREMIUM



AZUL MATE | AZUL FOSCO

PERSONALIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN | PERSONALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

IDEAL PARA VEHÍCULOS METAL, PLÁSTICO Y FIBRA DE VIDRIO
*SECA 2 VECES MÁS RÁPIDO

IDEAL PARA VEÍCULOS METAL, PLÁSTICO E FIBRA DE VIDRO
*SECA 2 VEZES MAIS RÁPIDO

CONT. NETO: 311g 408ml/cm³
CONTEÚDO:

*En comparación con otras pinturas de acabado de uso general. Rust-Oleum®
En comparación con otros tipos de esmalte multicolor de uso general.

Rust-Oleum® Automotive Laca Premium esta diseñada para la personalización de vehículos proporcionando un acabado duradero y moderno. Su terminación mate crea un acabado liso con un brillo suave para proyectos de vehículos como, la decoración del interior, llantas o el pintado de líneas en la carrocería. Fácil de aplicar que ofrece protección a largo plazo y resistencia a las manchas, su gran poder de cobertura permite finalizar rápidamente el proyecto.

INSTRUCCIONES DE USO

CONDICIONES PARA PINTAR: Usar en el exterior o en un área ventilada, con temperaturas de entre 10°C y 32°C y humedad < 85% para asegurar un buen secado. Evitar usar con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla de la pintura. **PREPARACIÓN:** Remueva la suciedad, cera y grasa con un limpiador. Lave el área con agua y detergente neutro, enjuague y deje secar. Lije suavemente con una lija de grano 320 y retire el polvo del lijado. Remueva la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja, quizá desprenda polvo de plomo. **EL PLOMO ES TOXICO. PINTADO:** Agite el envase durante un minuto luego de oír el sonido de la boquilla mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Ubique el aerosol a una distancia de 25 a 30 centímetros de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Aplique dos o más capas delgadas en intervalos de 10 minutos, dentro de la primera hora en que limpió la superficie. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. **TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE OTRA CAPA:** Basados en temperaturas de 21°C y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos y se puede manipular en 1 hora. Aplique una segunda capa cualquier momento. **LIMPIEZA:** Coloque el aerosol boca abajo para limpiar la válvula y presione el botón durante 5 segundos. Retire la pintura húmeda con xilol o acetona. Arroje el envase vacío a la basura. No lo incinere ni lo coloque en una compactadora de residuos doméstica. **ATASCAMIENTOS:** Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con agua mineral. No inserte ningún objeto dentro de la válvula. Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación.

Producto Estadounidense / Clave, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en Envase.

PINTURA ADRILICA EN AEROSOL

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencionalcliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumla.com

Primeros Auxilios: Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Se reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CITUC. Tel: +56 2 2 636 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 018000-916012 - Número tijo: +57(1) 2888012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020; Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 15 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311; Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERÚ:** Susalud. Tel: 433 0569 / 433 0528. Correo: atencionalusuario@susalud.gob.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-0160 / (011) 4654-8648 / (011) 4658-7777; Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-8666 / (011) 4962-2247; Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2233 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico); (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología; Av. Gral Santos y Azara (221) 220418.

¡ADVERTENCIA! PELIGRO!

CONTIENE: ACETONA, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y PROPELENTE
PRECAUCIÓN: PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE
ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO FUMIGUE Y NO INGERIR
ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS
NIÑOS PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE INGERIA EN
CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE
ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON
LA PIEL Y LOS OJOS APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN
ADECUADA CUERPO BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.
CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TOXICAS, CUYO
CONTACTO O INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA
GRAVES DAÑOS A LA SALUD.



UN 1950

ATENCIÓN
NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARGENTINA: Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70475964-5 RNIP 0789404 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL: +54 11 6941 1620. BRASIL: Vigor Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30, Rodovia Vito Arlio, 6401 - Km 118,5 Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Itapetininga, SP CEP 12282-335 TEL: +55 121 3221-3000. QUIMICO RESPONSÁVEL: GERÁSIASO BERALDO JUNIOR - 4º REGIÃO CRZ: 04308656 CHILE: Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551993-4 Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL: +56 2 2706 0679. COLOMBIA: Toxment S.A. NIT. 860.090.222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipa, Cundinamarca TEL: +57 1 8936787. MEXICO: RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC: PDM081016P80, Calle Padre Mier 1555 Int. 606, Colonia Obispos, Monterrey N.L. C.P. 64060, MEXICO. TEL: +52 81 83402080. PERÚ: Rust-Oleum Perú S.A. C. RUC 20557380142 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima. TEL: +51 242 7700. URUGUAY: Pamplin y Cia. S.A. RUT 21070240013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300 TEL: +598 2 9240608. PARAGUAY: Lincoln S.A. RUC 80003398-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque TEL: +595 21 654 500.

RUST-OLEUM
CORPORATION

Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.
©2020 Rust-Oleum Corporation 367814 0920



367718 AZUL MATE



0 20066 49064 5

AnchorProof
FOR LAYOUT AND TEXT. NOT FOR COLOR MATCH.

ANCHOR
Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Heelp
Novi, Michigan 48375
800/748-0200 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:
Size: 16 oz 211 x 604
8.625" x 5.917"
Coating: Lamination

Stock: Metallized Poly

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

APPROVED
OK TO PROCEED

NOT APPROVED
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors


MATTE BLUE	CYAN	MAGENTA	YELLOW	BLACK	WHITE	SCREEN WHITE	MATTE

071912

RUST-OLEUM



AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVO
LACA PREMIUM

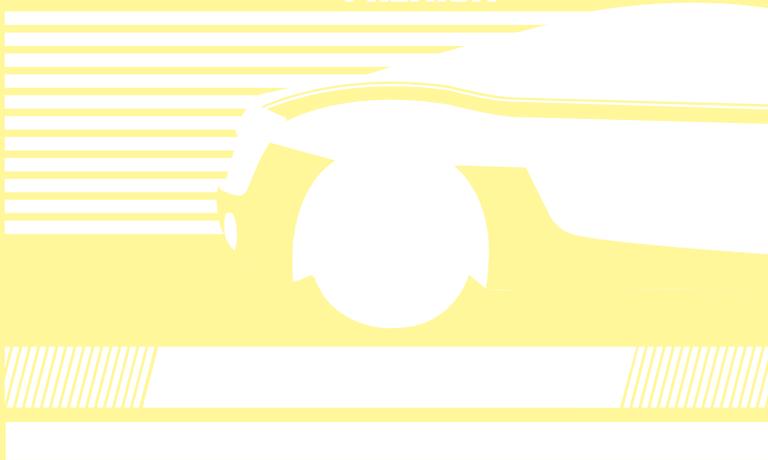

AnchorProof
 FDB LAYOUT AND TEXT. NOT FOR COLOR MATCH.
 **ANCHOR**
 Flexible Packaging & Label Specialists
 22790 Heslip
 Novi, Michigan 48375
 900.748-0209 • 248.335-7440
 www.anchorprinting.com

Specs:
 Size: 16 oz 211 x 604
 8.625" x 5.917"
Coating: Lamination

Stock: Metallized Poly

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

APPROVED
OK TO PROCEED

NOT APPROVED
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors

