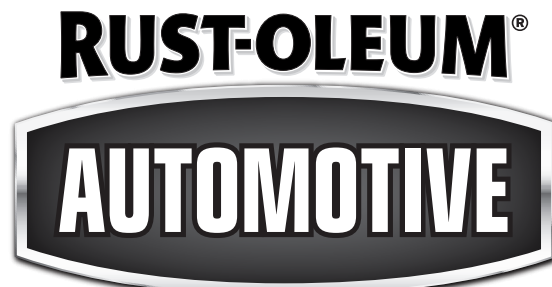


• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVO  
LACA PREMIUM

PÚRPURA ELÉCTRICO MATE | ROXA ELÉTRICO FOSCO

PERSONALIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN | PERSONALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

IDEAL PARA VEHÍCULOS / IDEAL PARA VEÍCULOS  
METAL, PLÁSTICO Y FIBRA DE VIDRIO / METAL, PLÁSTICO E FIBRA DE VIDRO  
\*SECA 2 VECES MÁS RÁPIDO \*SECA 2 VEZES MAIS RÁPIDO

CONT. NETO: 311g 408ml/cm<sup>3</sup>  
CONTEÚDO:

\*En comparación con otras pinturas de acabado de uso general (Rust-Oleum®)  
\*En comparação com outras tintas de acabamento de uso geral (Rust-Oleum®)

**Rust-Oleum® Automotive Laca Premium** está diseñada para la personalización de vehículos proporcionando un acabado duradero y moderno. Su terminación mate crea un acabado liso con un brillo suave para proyectos de vehículos como, la decoración del interior, llantas o el pintado de líneas en la carrocería. Fácil de aplicar que ofrece protección a largo plazo y resistencia a las manchas, su gran poder de cobertura permite finalizar rápidamente el proyecto.

**INSTRUCCIONES DE USO**

**CONDICIONES PARA PINTAR:** Usar en el exterior o en un área ventilada, con temperaturas de entre 10°C y 32°C y humedad < 85% para asegurar un buen secado. Evitar usar con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla de la pintura. **PREPARACIÓN:** Remueva la suciedad, cera y grasa con un limpiador. Lave el área con agua y detergente neutro, enjuague y deje secar. Lije suavemente con una lija de grano 320 y retire el polvo del lijado. Remueva la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja, quizá desprenda polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. PINTADO:** Agite el envase durante un minuto luego de oír el sonido de la bolilla mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Ubique el aerosol a una distancia de 25 a 30 centímetros de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Aplique dos o más capas delgadas en intervalos de 10 minutos, dentro de la primera hora en que limpió la superficie. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. **TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE OTRA CAPA:** Basados en temperaturas de 21°C y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Se ca al tacto en 20 minutos y se puede manipular en 1 hora. Aplique una segunda capa cualquier momento. **LIMPIEZA:** Coloque el aerosol boca abajo para limpiar la válvula y presione el botón durante 5 segundos. Retire la pintura húmeda con xilol o acetona. Arroje el envase vacío a la basura. No lo incinere ni lo coloque en una compactadora de residuos doméstica. **ATASCAMIENTOS:** Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con agua mineral. No inserte ningún objeto dentro de la válvula. Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación. Producto Estadounidense / Clave, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en Envase. PINTURA ADRILICA EN AEROSOL

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencionalcliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumla.com

**Primeros Auxilios:** Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CITUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 018000-916012 - Número tipo: +57 (1) 288012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57 (1) 589 3750 Resto del país: 018000960020; Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 15 No. 32-76 piso 1. Bogotá, código postal 110311; Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERÚ:** Susalud: Tel: 433 0569 / 433 0528. Correo: atencionalusuario@susalud.gob.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas: 0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777; Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247; Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418.

**¡ADVERTENCIA! PELIGRO!**

**CONTIENE: ACETONA, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y PROPELENTE**  
**PRECAUCIÓN: PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS NO FUMEE Y NO INGERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD NO SE INGERA. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y LOS OJOS APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.**  
**CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.**



UN 1950

ATENCIÓN  
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

**FABRICADO POR:** Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDOR POR ARGENTINA:** Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70475964-5 RNPQ 0769404. Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL.: +54 11 6941 1320. **BRASIL:** Vigoril Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30, Rodovia Vito Artão, 6401 - Km 118,5 Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Capatzen, SP CEP 12282-535 TEL.: +55 (12) 3221-5000. **QUIMICO RESPONSÁVEL:** GERVASIO BERALDO JUNIOR - 4º REGIÃO CRZ: 04308655 **CHILE:** Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551993-4 Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL.: +56 2 2706 0679. **COLOMBIA:** Toimert S.A. NIT. 860.090.222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipa, Cundinamarca TEL.: +57 1 8636787. **MEXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC: PDM081016P88, Calle Padre Mir 1555 Int. 606, Colonia Disputado, Monterrey N.L. C.P. 64060, MEXICO. TEL.: +52 81 83442086. **PERU:** Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 20537380412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima. TEL.: +51 242 7700. **URUGUAY:** Pamplin y Cia. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300. TEL.: +598 2 9240608. **PARAGUAY:** Lincoln S.A. RUC 80003398-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque. TEL.: +595 21 654 500.

Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.  
©2020 Rust-Oleum Corporation 367815 0920



367719 PÚRPURA ELÉCTRICO MATE



242121

FBB LAYOUT AND TEXT. NOT FOR COLOR MATCH.

Flexible Packaging & Label Specialists  
22790 Heelp  
Novi, Michigan 48375  
800/748-0209 • 248/335-7440  
www.anchorprinting.com

**Specs:**

Size: 16 oz 211 x 604  
8.625" x 5.917"

Coating: Lamination

Stock: Metallized Poly

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☒ APPROVED  
OK TO PROCEED

☐ NOT APPROVED  
SEND NEW PROOF


CUSTOMER INITIALS

**Ink Colors**

# RUST-OLEUM



AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVO  
**LACA PREMIUM**



Flexible Packaging & Label Specialists  
22790 Heslip  
Novi, Michigan 48375  
800/748-0209 • 248/335-7440  
www.anchorprinting.com

**Specs:**

Size: 16 oz 211 x 604  
8.625" x 5.917"

Coating: Lamination

Stock: Metallized Poly

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

☐ APPROVED  
OK TO PROCEED

☐ NOT APPROVED  
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

**Ink Colors**