


LATÓN

VÁLVULA ESFERA COMPRESION

PARA PE-AL-PE

Características:

- Para conducción Gas L.P. & Gas Natural en alta y baja presión regulada en fase vapor.
- Especialmente diseñadas para tubería PE-AL-PE PrimaFlow
- Diseño con resistencia a la alta presión y a la corrosión, a prueba de fugas de gas y líquido.
- Niquelada con O-ring de nitrilo
- Reutilizables, fácil de instalar y desinstalar con llave perica o llaves españolas

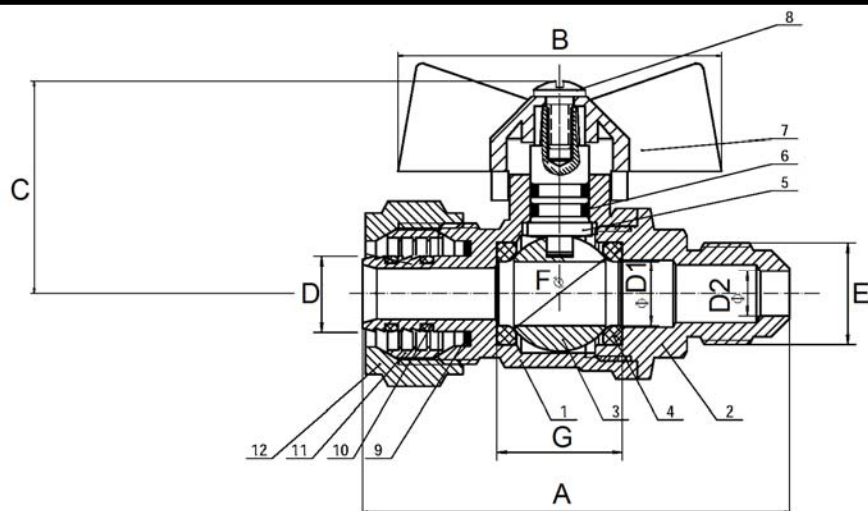

Especificaciones de materiales

No.	Descripción	Material
1	Cuerpo	LATÓN
2	Tapa	LATÓN
3	Esfera	LATÓN
4	Asiento	PTFE
5	Vástago	LATÓN
6	Sellos	NITRILO
7	Maneral	ALUMINIO
8	Tornillo	ACERO
9	Arandela	POLIETILENO
10	O-ring	NITRILO
11	Anillo compresible	LATÓN
12	Tuerca	LATÓN

Dimensiones en milímetros

No. Parte	Tamaño	A	B	C	D	D1	D2	E	F	G	Peso (lbs)
355-95003	12-16(3/8")	2.54	1.97	1.30	0.46	0.39	0.28	5/8-18UNF	0.71	0.72	0.37
355-95004	16-20-(1/2")	2.64	1.97	1.50	0.62	0.47	0.28	5/8-18UNF	0.79	0.76	0.43

Presión de trabajo

Presión de trabajo Non-Shock (psi)
Gas
200 (120°C máximo)



No. Parte.
355-95003 a 355-95004
12-16(3/8") a 16-20(1/2")

- AS 4176
- ASTM F1974



AGA CERTIFIED PRODUCT



Australian Standard

AS 4176.8-2010
License: SMK02564
Exp. 2016

©2014 Mueller Comercial de México LIT-000