


URREA®

Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
401INOX		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
COMPLEMENTOS		
DESCRIPCIÓN:		
LLAVE ANGULAR INOX		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304		
MANERAL	ACERO INOXIDABLE TIPO 304		
CHAPETON	ACERO INOXIDABLE TIPO 304		

DIMENSIONES:		COLOCACION:
LONGITUD VALVULA	82,5 MM	ROSCA TIPO HEMBRA EN 1/2"-14H NPT A LA ENTRADA DE LA RED HIDRAULICA DE LAS TOMAS A LAVABO, FREGADERO O SANITARIO, ROSCA DE SALIDA EN 1/2"-14H NPS CON TUERCA Y EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE (NO INCLUIDO)
LONGITUD MANERAL	52,0 MM	
DIAMETRO CHAPETON	42,0 MM	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,224	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		VALVULA TIPO GLOBO, PRESION DE TRABAJO DE 0,25 KG/CM ² HASTA 6,0 KG/CM ²
CODIGO	TERMINADO	CARTUCHO 1/4 VUELTA
401INOX	ACERO INOXIDABLE	

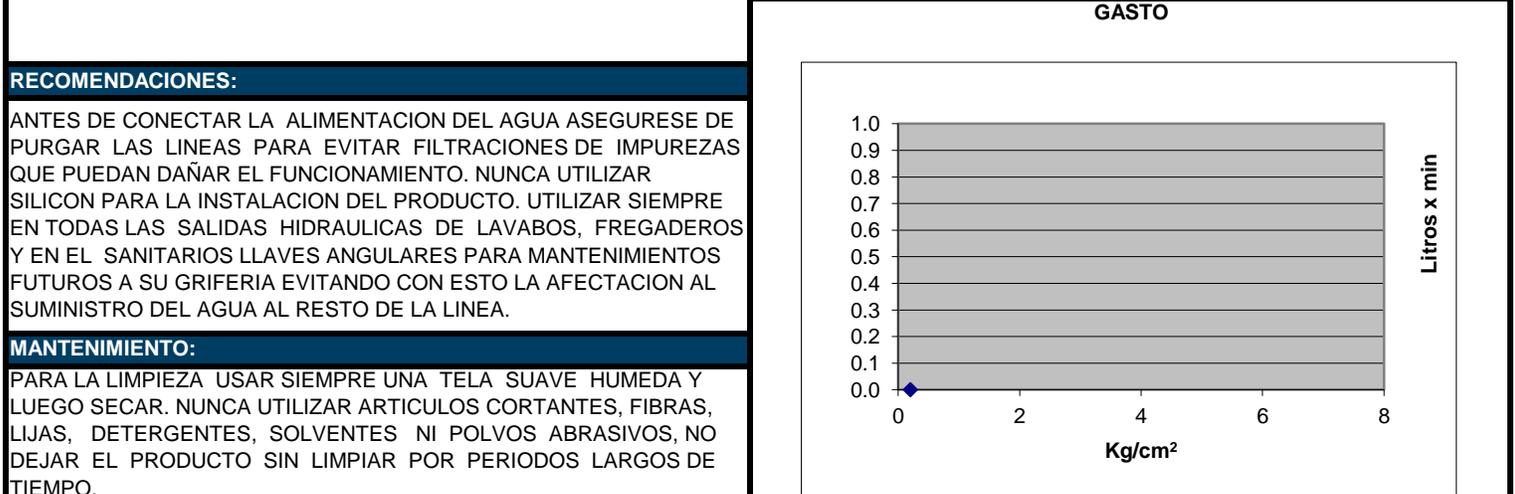

GARANTÍA:

“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.