


Cespol con contra acabado negro mate

Nivel de Revisión Rev.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
1. Cubierta	Latón	13. Tubo	Plástico
2. Empaque	Silicon	14. Cuerpo	Latón
3. Sistema click	Latón	15. Empaque U	Caucho
4. Desague	Latón	16. Tubo	Latón
5. Empaque superior	NBR	17. Cubierta	Latón
6. Empaque	Plástico		
7. Arandela	Latón		
8. Tuerca	Caucho		
9. Empaque	Latón		
10. Tubo	Latón		
11. Tuerca	Latón		
12. Tuerca	Latón		

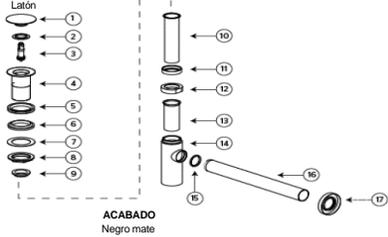

DIMENSIONES

ZONA A	Ø 66 mm	ZONA H	320.7 mm
ZONA B	G1 - 1/4	ZONA I	Ø 60 mm
ZONA C	94 - 104 mm	ZONA J	9.7 mm
ZONA D	Ø 32 mm	ZONA K	Ø 31.8 mm
ZONA E	135.5		
ZONA F	86.7 mm		
ZONA G	Ø 46 mm		

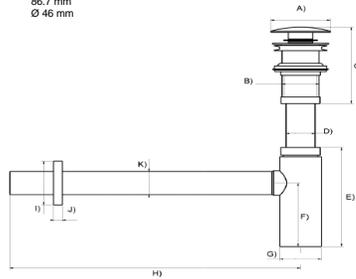

Peso del producto Kg

0,84

CERTIFICADO

No

INSTRUCCIONES

1. Inserte el empaque superior seguido de la contra y la cubierta por encima del lavabo.
2. Inserte el empaque y el tubo en el desague después coloque la tubería y rosque para fijar los componentes.
3. Enseguida rosque el tubo con el cuerpo del cespol y únelo con el tubo de descarga rosando la tuerca, asegúrese que quede instalado fijamente.
4. Finalmente inserte el tubo de desague en el cuerpo hasta que tope pase a través del tubo de desague la cubierta y conecte el tubo a la entradas de descarga de agua.

FUNCIONAMIENTO

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Se coloca en el lavabo para las descargas de líquidos
3. Su diseño contiene un tapón para cubrir el ingreso de sólidos al desague
4. Para el funcionamiento adecuado de la contra, presiona el tapón click para abrir y cerrar el flujo hacia el desague

Características
Contra con rebosadero.
Con tapón de registro invisible.

RECOMENDACIONES

1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo para purgar la línea.
3. Evite el contacto de piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para la toma de piezas.
4. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas, en caso de presentar fuga apriete la unión donde se presenta.
5. Nunca utilice sílicón en la parte inferior del producto.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía de por vida contra cualquier defecto de materiales o fabricación.
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.



Presión Gasto Litros Gasto Galones