URREA
Tecnología para vivir el agua

Institucional | **Dosificadores**

Código: **85.8544.22**

Dosificador electrónico inox para jabón y gel

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tapa contenedor	Plástico
2. Contenedor	Plástico
3. Taquete	Plástico
4. Cubierta trasera	Acero inoxidable
5. Tornillo	Acero inoxidable
6. Tapa caja baterías	Plástico
7. Caja de sensor y baterías	Varios
8. Cubierta frontal	Acero inoxidable
9. Botón con seguro	Acero inoxidable

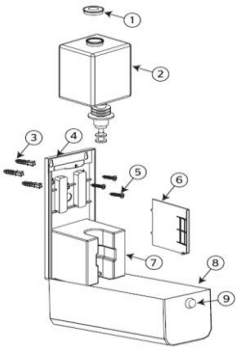

DIMENSIONES

ZONA A	217 mm
ZONA B	115 mm
ZONA C	67 mm
ZONA D	90 mm
ZONA E	112 mm
ZONA F	85 mm
ZONA G	19º



NORMA
NOM-003-SCFI-2014

ACABADO
Satinado

Peso del producto Kg
1,40

CERTIFICADO
Si

INSTRUCCIONES

1. En la parte superior del dispensador se encuentra la cerradura que se abrirá presionando el botón hasta separar la cubierta frontal de la cubierta trasera.
Retire el tanque para poder medir y fijar al muro con los tornillos y taquetes.
2. Coloque el dosificador con la cara lisa contra el muro (a la altura deseada) y marque los dos barrenos con los que debe fijarse. Con ayuda de un taladro (no incluido) perfore el muro e introduzca los taquetes.
Fije el dispensador al muro ajustando los tornillos utilizado un desarmador (no incluido)
Nota: Para evitar problemas de reflexión, se recomienda mantener una distancia mínima de 300 mm entre el dosificador y otros objetos.
3. Verifique que el producto quede firmemente instalado al muro, posteriormente cierre la cubierta frontal del dosificador hasta escuchar click que hará la cerradura

FUNCIONAMIENTO

1. El producto se debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación.
2. Partes roscadas o de instalación deben acoplarse o roscarse libre de forzamientos.
3. Para accionar el dosificador deberá colocar su mano de 5-12 cm bajo el sensor durante 5 seg y el fluido saldrá automáticamente.

Características
Dosificador opera con baterías: Tipo "AA" alcalinas 1.5V (4 pzs)
Capacidad del contenedor: 1000 ml
Rango del sensor: 5-12 cm
Nivel de viscosidad: 100-3000 cPs.

RECOMENDACIONES

No instale el sistema frente a un espejo o cualquier otro sistema electrónico operado por un sensor infrarrojo.
Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
Asegúrese de que el contenedor del gel sanitizante o jabón liquido no tenga algún tipo de residuos o basura.

MANTENIMIENTO

1. Limpie el tanque antes de volver a llenarlo echando agua a través del orificio del tanque. Retire la tapa del tanque y enjuague hasta que salga el agua totalmente limpia.
2. En la parte superior del dispensador se encuentra la cerradura que se abrirá presionando el botón hasta separar la cubierta frontal de la cubierta trasera del dosificador.
Realice el llenado del contenedor con gel sanitizante o jabón, una vez lleno vuelva a insertar la tapa y cierre el dosificador.

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones

GARANTÍA

Garantía de 3 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.