

CÓDIGO:

3325

LÍNEA:

CLASICA

FAMILIA:

ACCESORIOS


DESCRIPCIÓN:

TENDEDERO RETRACTIL

IMAGEN



DIBUJO TÉCNICO

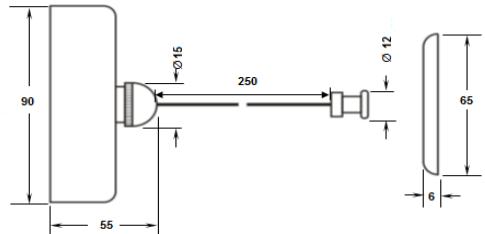

NORMAS

NO APLICA

CERTIFICACIÓN

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
BASE	ACERO INOXIDABLE	KIT INSTALACION	VARIOS
CARCASA	ACERO INOXIDABLE		
HILO	NYLON		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

DIÁMETRO CARCASA	90 MM
LONGITUD HILO	250 MM
LARGO BASE PORTERIOR	65 MM

PESO DEL PRODUCTO (KGS)

0,230

ACABADOS:

CÓDIGO	TERMINADO
3325	CROMO

RECOMENDACIONES:

PREVIO A LA INSTALACION DEL ACCESORIO IDENTIFIQUE EL AREA A COLOCAR EN EL MURO, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION. UTILIZAR NIVEL DE GOTA PARA LA ALINEACION DEL ACCESORIO EN EL MURO. INSTALAR EN MURO SOLIDO PARA OBTENER LA MAYOR RESISTENCIA AL APOYO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.


COLOCACIÓN:

ALINEAR EL ACCESORIO EN LA POSICION DESEADA DEL MURO Y MARCAR LOS BARRENOS DE INSTALACION UTILIZANDO UN NIVEL DE GOTA PARA SU ALINEACION, BARRENAR EL MURO CON LA BROCA ADECUADA A LA MEDIDA DEL TAQUETE, EN SU EXTREMO OPUESTO A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3 MTS. COLOCAR EL ANCLA DE SUJECION PARA EL CORDON CON PIJA COMO EN EL TENDEDERO.

FUNCIONAMIENTO:

COLGAR PRENDAS LIGERAS CON UN PESO MAXIMO DE 5,0 KG.

GASTO

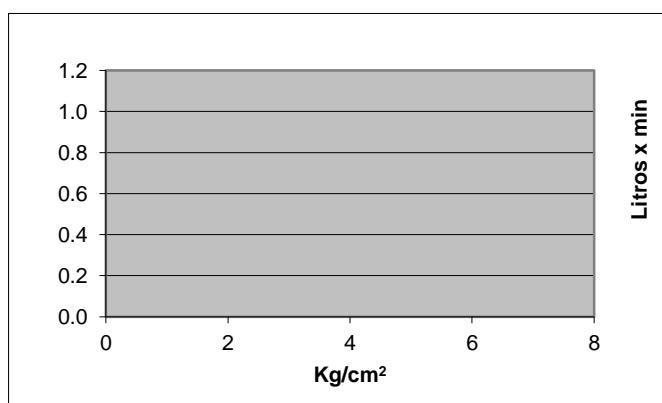

Presión	Gasto
0.2	N
1.0	O
2.0	A
3.0	P
4.0	L
5.0	C
6.0	A