


FRIKKO®

AVANT



AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

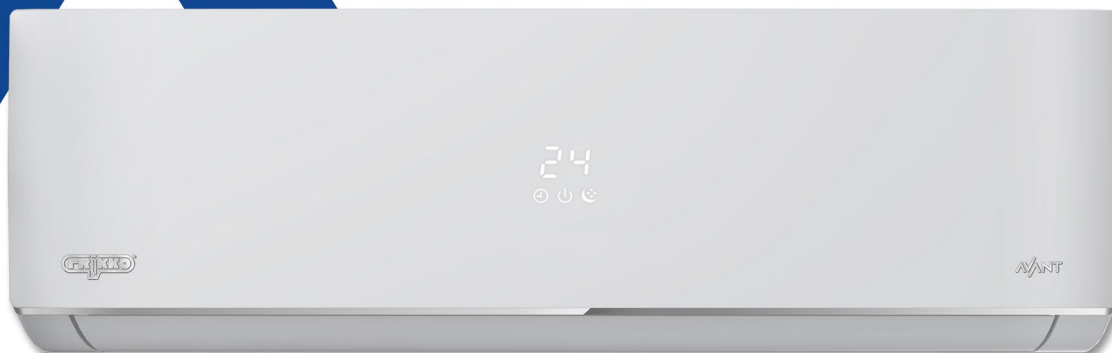

Alta eficiencia para un mayor ahorro energético, por encima de lo establecido por la norma.



Refrigerante de alta eficiencia, no tóxico, no inflamable y amigable con el medio ambiente.



Modo de bajo consumo que nos permite ahorrar hasta un 70% de energía eléctrica.



La Temperatura y la Velocidad de la turbina se ajustan automáticamente para un mayor confort.



Máxima eficiencia y protección contra la corrosión, garantiza una larga vida útil del equipo.



Hasta 4 configuraciones diferentes para una noche placentera de sueño.



Purifica el ambiente hasta 80% de polvo y bacterias.



Indica con un código de error posibles fallas y fugas de refrigerante en el equipo para una mejor identificación.



Elimina hasta un 80% de la humedad en el ambiente proporcionando un mayor confort.



Permite alcanzar la temperatura deseada en un menor tiempo.



El equipo entra en modo de bajo ruido, reduciendo hasta 15db el ruido generado.



Identifica la temperatura alrededor del control remoto y permite a la evaporadora enviar la temperatura seleccionada a la ubicación donde esté.

**30%
AHORRO**
DE ENERGÍA ELÉCTRICA *

**METAL MECANICA
MACON S.A. de C.V.**

*Comparado contra equipo aire acondicionado tipo mini split pared alta convencional R410A eficiencia 2.72 EER

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. 871 759.0101 | www.imacon.com



02/20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EVAPORADORA	CONDENSADORA	CAPACIDAD		VOLTAJE	EFICIENCIA	FUNCIÓN	AMPER. MÁXIMO	POTENCIA MÁXIMA	DIMENSIONES (CM)						PESO BRUTO (KG)	
		BTU/h	TON.						EVAPORADORA			CONDENSADORA			EVP	COND.
									LRG	ALT	ANC	LRG	ALT	ANC		
FKES0J121C	FKCS1L121C	12,000	1	115V~	12,2 SEER	❄️ SÓLO FRÍO	14,0 A	1,610 W	81.5	27.0	21.2	71.5	48.2	24.0	8.5	26.5
FKES0J122C	FKCS1L122C	12,000	1	230V~	12,4 SEER	❄️ SÓLO FRÍO	7,8 A	1,795 W	81.5	27.0	21.2	71.5	54.0	24.0	8.5	25.0
FKES0J182C	FKCS1L182C	18,000	1.5	230V~	12,3 SEER	❄️ SÓLO FRÍO	10,5 A	2,415 W	91.5	31.5	23.5	81.0	58.5	28.0	12.5	36.0
FKES0J242C	FKCS1L242C	24,000	2	230V~	12,9 SEER	❄️ SÓLO FRÍO	12,0 A	2,575 W	108.5	31.5	23.5	86.0	65.0	31.0	14.5	47.0
FKES0J121H	FKCS1L121H	12,000	1	115V~	12,2 SEER	🔥 FRÍO CALOR	14,0 A	1,610 W	81.5	27.0	21.2	71.5	54.0	24.0	8.5	26.5
FKES0J122H	FKCS1L122H	12,000	1	230V~	12,4 SEER	🔥 FRÍO CALOR	7,8 A	1,795 W	81.5	27.0	21.2	71.5	54.0	24.0	8.5	26.5
FKES0J182H	FKCS1L182H	18,000	1.5	230V~	12,3 SEER	🔥 FRÍO CALOR	10,5 A	2,415 W	91.5	31.5	23.5	81.0	58.5	28.0	12.5	39.0
FKES0J242H	FKCS1L242H	24,000	2	230V~	12,9 SEER	🔥 FRÍO CALOR	12,0 A	2,575 W	108.5	31.5	23.5	86.0	65.0	31.0	14.5	49.0

Metal Mecánica Macon se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso.

8 AÑOS*
DE GARANTÍA
EN COMPRESOR

1 AÑO*
DE GARANTÍA
EN OTROS COMPONENTES



☎ 871 759 0101
☎ 871 192 2265**
✉ sam@imacon.com

CERTIFICACIONES



*Consulta restricciones en frikko.com

**Número exclusivo para mensajes por medio de la app WhatsApp, no llamadas.

frikko.com

frikkoMX



METAL MECÁNICA
MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. 871 759.0101 | www.imacon.com