

CALENTADOR DE AGUA DE PASO DE RÁPIDA RECUPERACIÓN, A BASE DE GAS L.P. O GAS NATURAL.

*** FABRICADO CON UNA CAPACIDAD DE FLUJO DE 10.0 LITROS POR MINUTO A NIVEL DEL MAR
CON UN INCREMENTO MINIMO DE TEMPERATURA DE 25°C.**

*** DEPÓSITO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR CON ALETAS PARA UN
MAYOR APROVECHAMIENTO DE LA TEMPERATURA.**

*** CON PROTECCIÓN CATÓDICA (ÁNODO DE SACRIFICIO).**

*** TANQUE PORCELANIZADO (TECNOLOGÍA GLASS PROTECT).**

*** BANCO DE QUEMADORES TIPO MULTIFLAMA DE ACERO INOXIDABLE,
CON VENTURIS INTEGRADOS PARA UNA OPTIMA MEZCLA DE GAS-AIRE
DE BAJAS EMISIONES DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO).**


*** AISLAMIENTO TÉRMICO TOTAL, A BASE DE FIBRA DE VIDRIO PARA
EVITAR PERDIDAS DE TEMPERATURA.**

*** CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA (TERMOSTATO), EL CUAL
TIENE INTEGRADO UN SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA FALLA DE
FLAMA, QUE LE BRINDA UNA ABSOLUTA SEGURIDAD EN SU OPERACIÓN.**

*** PAÑO DE FORRO Y ACCESORIOS A BASE DE PINTURA EN POLVO
HORNEADA.**

*** CON UNA EFICIENCIA TÉRMICA PROMEDIO DE 82.0 %.**

*** GARANTIZADO POR 5 AÑOS, EN EL FUNCIONAMIENTO Y USO DE ESTE
CALENTADOR DE AGUA, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN
(ENTIENDASE CALIDAD DE SUS MATERIALES O MANO DE OBRA).
ESTA GARANTÍA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DE MAL USO
INDICADAS EN SU POLIZA DE GARANTÍA.**

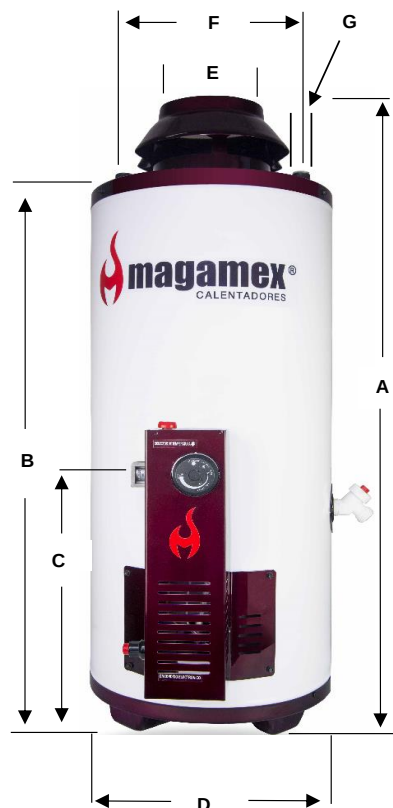

**CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS
NOM-011-SESH-2012 Y LA NOM-003-ENER-2011.**

ESPECIFICACIONES


MODELO	CAPACIDAD DE FLUJO EN LITROS POR MINUTO A NIVEL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	INCREMENTO DE TEMPERATURA MÍNIMO DE 25°C	CARGA TÉRMICA EN kW.	EFICIENCIA TÉRMICA EN %	PESO NETO EN kg.
CRRP-10 (DE PASO 10)	9.0	25.0	15.69	82	34.15

DIMENSIONES EN mm.

MODELO	A	B	C	D	E	F	G
CRRP-10 (DE PASO 10)	920	825	350	335	150	240	3/4"

CALENTADOR DE AGUA DE PASO DE RÁPIDA RECUPERACIÓN MODELO CRRP-10 (DE PASO 10)

FABRICADO CON UNA CAPACIDAD DE 9.0 LITROS POR MINUTO A NIVEL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON UN INCREMENTO DE TEMPERATURA DE 25.0°C.

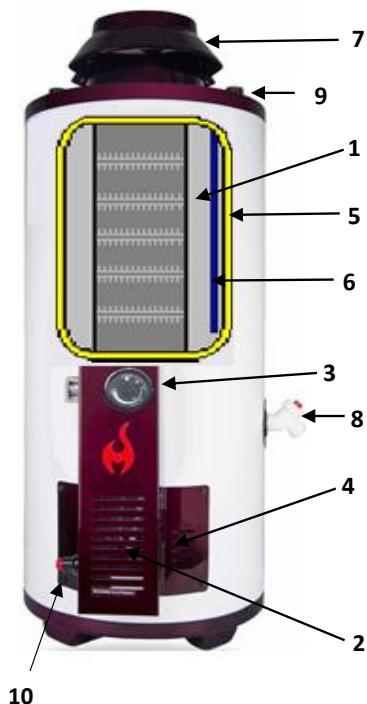PARTES PRINCIPALES DEL PRODUCTO

1. DEPÓSITO DE ACERO AL CARBONO, CON PROTECCIÓN CATÓDICA TANQUE PORCELANIZADO E INTERCAMBIADOR DE CALOR CON ALETAS.

2. BANCO DE QUEMADORES, TIPO MULTIFLAMA DE ACERO INOXIDABLE, CON VENTURIS INTEGRADOS PARA UNA OPTIMA MEZCLA DE GAS-AIRE DE BAJAS EMISIONES DE MONOXIDO DE CARBONO (CO).

3. CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA (TERMOSTATO), EL CUAL TIENE INTEGRADO UN SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA FALLA DE FLAMA QUE LE BRINDA UNA ABSOLUTA SEGURIDAD EN SU OPERACIÓN.

4. PILOTO, CON ENCENDIDO CONVENCIONAL.

5. AISLAMIENTO TÉRMICO, A BASE DE FIBRA DE VIDRIO PARA EVITAR PERDIDAS DE TEMPERTURA DURANTE LA NOCHE.

6. TUBO VENA, DE PLÁSTICO DE FABRICACIÓN ESPECIAL, LA CUAL SE ENCARGA DE ENVIAR EL AGUA FRIA AL FONDO DEL DEPÓSITO, ADEMAS DE REALIZAR EL EFECTO ANTISIFÓN.

7. DISFUSOR, DISEÑADO PARA EVITAR LA ENTRADA DE CORRIENTES DE AIRE (TIRO INVERSO) PREVISTO PARA EL ENSAMBLE DE TUBO PARA CHIMENEA.

8. DRENADO, CON TAÓN MACHO DE 26.7 mm (3/4") N.P.T. DE 14 HILOS O LLAVE DE DRENADO PARA FACILITAR LA LIMPIEZA DENTRO DEL DEPÓSITO Y CON ESTO INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL DEPÓSITO.

9. ALIMENTACIÓN Y SALIDA DE AGUA, NIPLES O COPLES DE 3/4".

10. ENCENDIDO ELECTRÓNICO, UTILIZA UNA PILA ALCALINA DE TAMAÑO "AA" DE 1.5 V.

CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-011-SESH-2012 Y LA NOM-003-ENER-2011

