

Calentador eléctrico de depósito Minitanque eléctrico

Tronic 3000T 10, 15 y 27




Especificaciones técnicas:

Especificaciones técnicas:		TRONIC 3000T		
	Unidad	10	15	27
Características eléctricas				
Voltaje y frecuencia		120 V 50/60Hz		
Potencia*	kW	1.4		
Encendido		Automático		
Corriente	A	12		
Cable eléctrico**	AWG	10		
Características de funcionamiento				
Capacidad del tanque	L	10	15	27 (vert)/19 (hor)
Recubrimiento del tanque		Porcelanizado		
Control de temperatura		Termostático - Una perilla		
Rango de temperatura	°C	18 - 62		
Compatibilidad con sistemas de calentamiento solar		Si		
Tiempo de recuperación	min	12	18	33
Características generales				
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo)	mm	350x350x270	350x350x340	450x450x370
Dimensiones del empaque (Ancho x Alto x Profundo)	mm	460x390x330	460x390x360	500x490x410
Peso	kg	7	8	13
Tipo de instalación		Mural - Vertical		Mural-Vertical/ Horizontal
Protección catódica		Magnesio 14x155mm		Magnesio 16x195mm
Color		Blanco		
Garantía		6 años***		
Características hidráulicas				
Diametro de conexión de agua	kg/cm²	1/2"		
Presión de agua máxima	kg/cm²	10		
Seguridad				
Sensor de sobrecalentamiento		Si		
Válvula contra sobrepresión		Si		
Protección de corto circuito		Si		

* De acuerdo a la NOM-003-SCFI-2000
** Para instalaciones eléctricas donde el cable tenga una longitud mayor a 20m, considerar un calibre mayor (AWG 8)
*** 6 años en tanque y 2 años en el resto del calentador
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones pueden ocurrir.

Condiciones mínimas de presión de agua para la operación de su Minitanque eléctrico:



Gama básica
No requiere presión mínima para funcionar.

Para conexión, asesoría, garantía y mantenimiento.




Teléfono de atención a nivel nacional:
01 (55) 1500-5867

termotecnologia@mx.bosch.com

De acuerdo a la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establece que a partir del 1 de enero de 2015 todo el territorio nacional sea considerado como una sola área de servicio local, lo que garantiza desde el punto de vista técnico, que el cobro sólo se pueda realizar como llamada local.

Dimensiones:

Minitanque eléctrico 10L y 15L

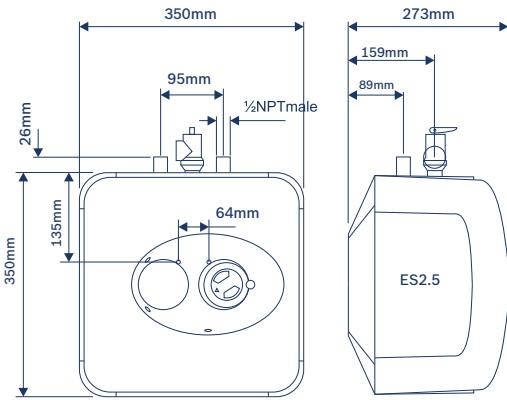

Minitanque eléctrico 27L

