Calentador instantáneo de agua

Eco 5

Therm 1200 O

IDEAL PARA 1 SERVICIO

1 regadera

BOSCH

Innovación para tu vida

HECHO EN MÉXICO

www.bosch-climate.mx

Especificaciones técnicas:

	Unidad	Eco 5	
Combustión			
Tipo de gas		Natural	L.P.
Capacidad nominal	l/min	5*	
Capacidad a 2,200 m**	l/min	4*	
Potencia nominal	kW	8.7	
Potencia a 2,200 m**	kW	6.9	
Eficiencia**	%	90	
Encendido		Automático-Por baterías (tipo D)	
Control de temperatura		Modulación manual-Dos perillas (gas y agua)	
Tipo de quemador		Atmosférico	
Tipo de cámara de combustión		Abierta	
Compatibilidad con sistemas de calentamiento solar		Si, con kit solar Bosch (no incluido)	
Presión de gas requerida	kPa	1.7	2.7
Seguridad			
Interruptor de encendido		On / Off	
Sensor contra fuga de gas		Sí	
Sensor de sobrecalentamiento		Sí	
Número de válvulas de seguridad en el paso de gas		2	
Sensor contra gases tóxicos (en la salida de gases)		Sí***	
Salida de gases			
Tipo de salida de gases		Tiro Natural	
Diámetro de salida de gases	mm	92.5	
Válvula de agua			
Presión de agua mínima para apertura de válvula de gas	kg/cm²	0.225	
Flujo de agua mínimo para apertura de válvula de gas	l/min	1.8	
Presión hidráulica máxima de trabajo	kg/cm²	10	
Generales			
Dimensiones de producto (Ancho x Alto x Profundo)	mm	270x545x207	
Peso	kg	6.4	
Dimensiones de empaque (Ancho x Alto x Profundo)	mm	310x672x250	
Diámetro de conexión de gas		1/2"	
Diámetro de conexiónes de agua		1/2"	
Color		Blanco	
Garantía		2 años	

*Con un Δ25°C entre la temperatura del agua de salida y la temperatura del agua de entrada.
** De acuerdo a la NOM-003-ENER-2011.
*** Disponible como accesorio. Solicitar en nuestro Contact Center.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones pueden ocurrir.

Dimensiones:

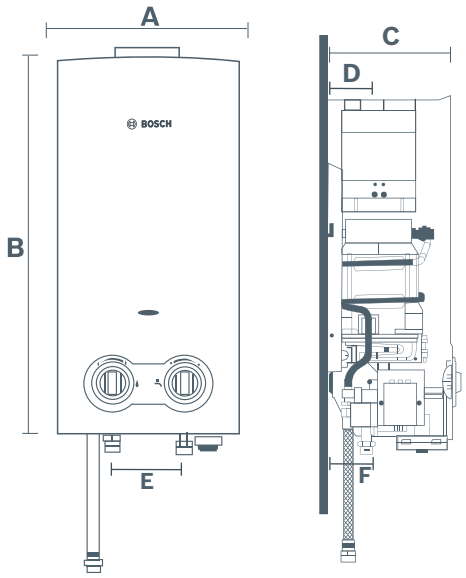

A: 270

B: 545

C: 207

D (separación entre chimenea y pared): 94.5

E (separación entre conexiones de agua fría y gas): 110

F (separación entre conexiones y pared): 32

*Medidas en milímetros

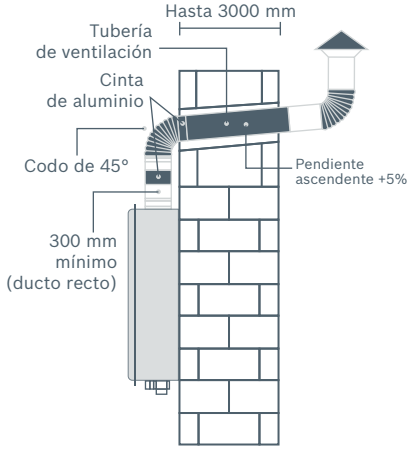

Condiciones mínimas de presión de agua para la operación de su calentador Eco 5:

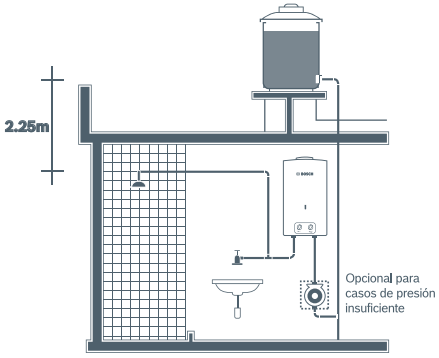

Para su arranque y óptimo funcionamiento, **la altura entre el tinaco y la regadera más alta debe ser mayor a 2.25m** (225 gr/cm² de presión de agua).

Si no cuenta con la presión de agua necesaria, se recomienda adquirir un calentador Bosch Baja Presión o instalar una bomba presurizadora que le garantizará una excelente operación, máximo confort y agua caliente sin límites.

Equipo participante en el programa de crédito de Hipoteca Verde.
INFONAVIT
hipoteca verde
para viviendas ecológicas
contribuyendo a un mejor futuro