coflex® innovación en plomería

Lavabo / Fregadero

Acero Inoxidable

PRODUCTO MEXICANO ☑

- ☑ Para agua fría y caliente.
- ☑ Resistente a cambios de temperatura.
- ☑ Estéticos gracias a su fino acabado.
- ☑ Una medida para cada una de sus necesidades.

¡El que sabe...
exige Coflex!

Certified System ™
ISO 9001

www.coflex.com.mx

10 años garantía

Lavabo / Fregadero
Acero Inoxidable

CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

☑ Diámetro Interior	5/16" (8.0mm)
☑ Temperatura de Trabajo	0°C a 82°C
☑ Presión de Trabajo	10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

☑ Trenzado	Acero Inoxidable
☑ Manguera	Hule EPDM
☑ Espiga	Cobre (Patente en México No. 203206) o Latón
☑ Férula	Latón Niquelado
☑ Tuerca	Latón Niquelado
☑ Empaque	Cónico de Hule

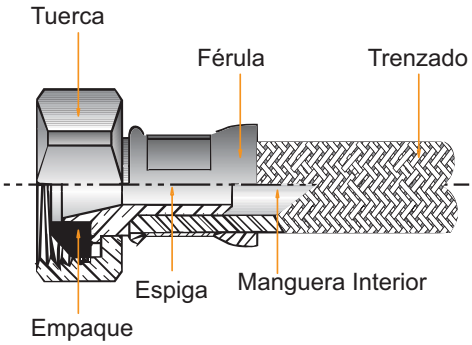

Modelos y Medidas

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AL-A40	1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P.	40
AL-A55	"	55
AL-A70	"	70
AL-A100	"	100
AL-A200	"	200
AL-B40	3/8" COMP. X 1/2" F.I.P.	40
AL-B55	"	55
AL-G40	3/8" F.I.P. X 1/2" F.I.P.	40

Definiciones Roscas

F.I.P.: Tuerca rosca interna
COMP.: Tuerca compresión

Glosario de Conexiones

1/2" F.I.P.

3/8" COMP.

3/8" F.I.P.

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioaclientes@coflex.com.mx
HECHO EN MÉXICO