


Lámina Ecológica Eco Rural

Fabricadas en alta y baja densidad



Color disponible: café

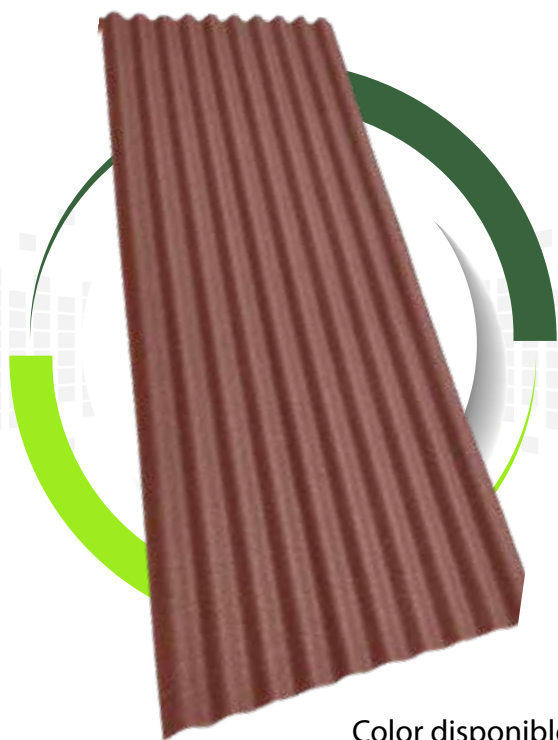

Comprometidos con
el medio ambiente.

Láminas fabricadas en polietileno de baja densidad 100 % reciclado con pigmentos y aditivos UV. Se caracteriza por sus canales de forma circular, escalonada dando una apariencia tipo teja. Se puede usar en fachadas, casas habitación, cocheras y todo tipo de techados para animales de granja, estacionamientos, palapas, etc.

Lámina Eco Rural AG P7

Longitudes Disponibles

Largo (m)	Ancho (m)
1.50	0.65

Ancho Útil	0.60 m
Espesor	1.2 mm
Perfil	10 crestas / 9 valles
Alto canal	2.1 cm
Peso	2.6 kgs.



Fácil instalación



Aislamiento acústico



Cuenta con aditivos UV



Protección solar





Resistente a la humedad
Inoxidable




PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Inclinación


1. Inclinación mínima 27°

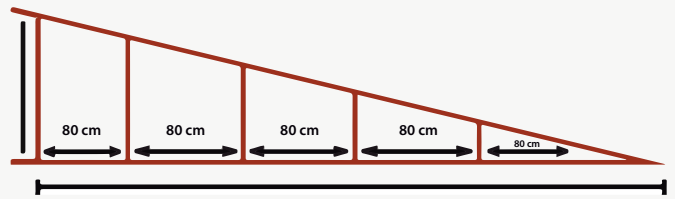

2. Espaciado Colocar los travesaños con una separación de 80 a 90 cm de travesaño a travesaño

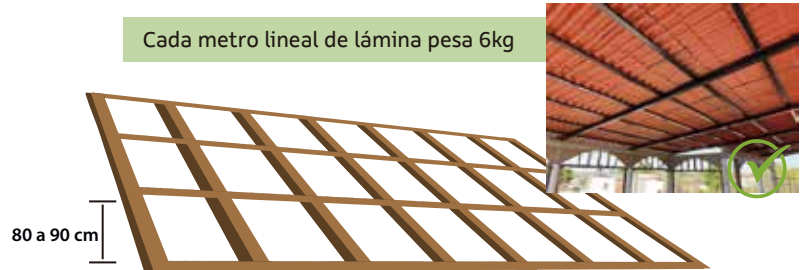


3. Montaje Traslape Longitudinal de 15 cm Transversal de 1 onda Volado máximo de 5 cm



4. Fijación Utilice las fijaciones necesarias por lámina de acuerdo al tipo de soporte instalado (madera, metal)

Importante: Colocar 2 fijaciones en los traslapes para tener una correcta instalación.

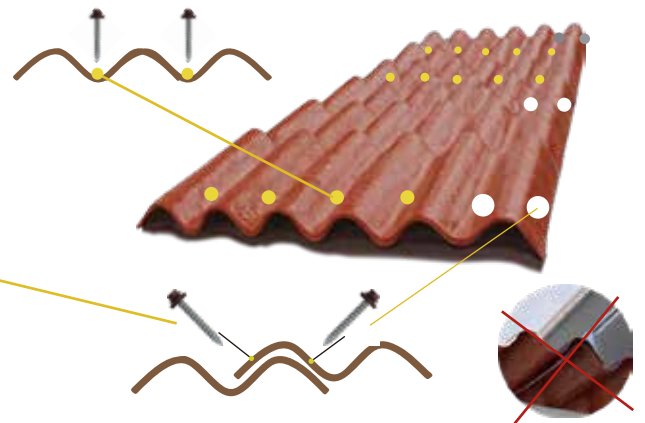

Materiales Atornillador inalámbrico, sierra circular, serucho, punta hexagonal 3/8, punta de cruz, pijas punta de broca, sellos para pija, gancho para colocar lámina.

