

Lámina Ecológica Acanalada



Láminas fabricadas en polietileno de baja densidad 100 % reciclado con pigmentos y aditivos UV. Se caracteriza por sus canales de forma circular, escalonada dando una apariencia tipo teja. Se puede usar en fachadas, casas habitación, cocheras y todo tipo de techados para animales de granja, estacionamientos, palapas, etc.



Modelo AG P2 Acanalada Longitudes Disponibles

Largo (m)	Ancho (m)
1.83	1.00
2.15	1.00
2.50	1.00
3.05	1.00
3.66	1.00
6.80	1.00

Cumbrera Tipo Caballete

- * Remate fabricado de polietileno de baja densidad.
- * Contiene componentes que la hacen resistente, flexible, acústica, térmico y apto para diferentes ángulos.
- * Se utiliza para ocultar la parte superior de la lámina.
- * Ofrece un efecto uniforme a los techados que son a dos aguas.



Fácil instalación



Aislamiento acústico



Cuenta con aditivos UV



Protección solar



Resistente a la humedad
Inoxidable

* Cumbrera tipo caballete
canal residencial




* Cumbrera tipo caballete
para lámina tipo teja.




PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. Inclinação Inclinação mínima 27%

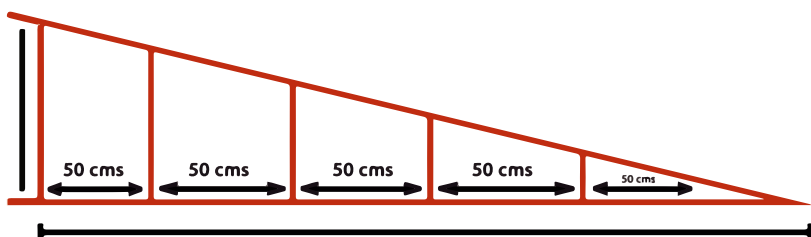


2. Espaciado Colocar los travesaños con unaseparación de 50 cm eje a eje.

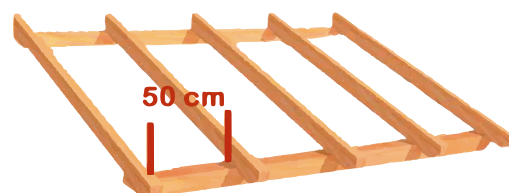

3. Montaje Traslape Longitudinal de 15 cm Transversal de 1 onda Volado máximo de 5 cm



4. Fijación Utilice 16 fijaciones por lámina de acuerdo al tipo de soporte instalado (madera, metal)

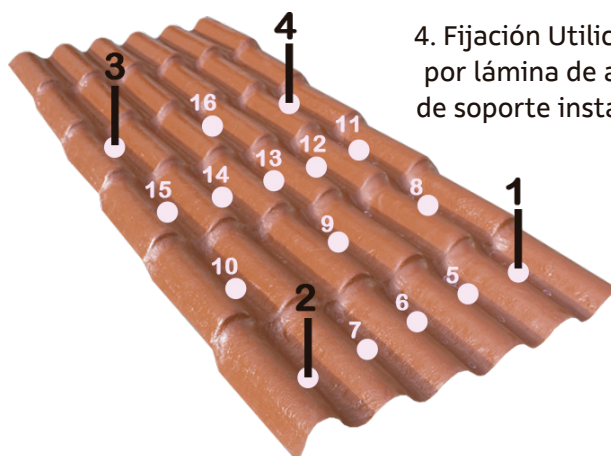

Materiales Atornillador inalámbrico, sierra circular, serucho, punta hexagonal 3/8, punta de cruz, pijas punta de broca, sellos para pija, gancho para colocar lámina.

