



- **ESTILO TRADICIONAL.**
- Diseñada con las **TÉCNICAS MÁS AVANZADAS.**
- Aporta **BELLEZA** y **COLOR** .
- **FÁCIL DE INSTALAR.**
- Disponible en colores **ARCILLA, ARENA, CHOCOLATE, VERDE** y **TERRACOTA.**
- Tecnología **NG** de **NUEVA GENERACIÓN.**



Arena

Arcilla



Chocolate

Terracota

Verde

Ventajas



Inoxidable

No flamable

Resiste la humedad

Aislante térmico

Resistente a plagas



Aislante acústico



Alta Resistencia al Impacto



Ligero



Mantenimiento Mínimo

Dimensiones

CONCEPTO	UNIDAD	VALORES
Largo nominal	m	1.25
Ancho nominal superior	m	0.966
Ancho nominal inferior	m	0.952
Espesor nominal	mm	0.5
Traslape longitudinal mínimo	m	0.11
Traslape transversal mínimo	m	0.04
Largo útil	m	1.14
Ancho útil	m	0.912
Área útil por pieza	m ²	1.04
Piezas por m ² útil	pzas.	0.96
Peso aproximado por m ² útil	kg	10.57
Distancia máxima entre largueros	m	1.14
Pendiente mínima recomendada	%	25

Accesorios



Remate lateral
Derecho e izquierdo
1.25 x .20m

Caballete Articulado
Superior e inferior
.95 x .38m


Botaguas Trasero
.95x.21m

Tapón
.31x.34m


Caballete Limatón
1.25x.20m

DESCARGUE

Levante las láminas una a una.



Colóquelas sobre los dos soportes de madera.

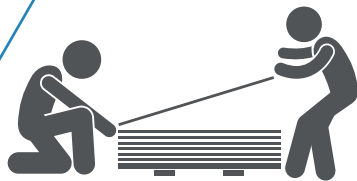

A DOS MANOS

Levántelas por debajo de la segunda y quinta onda superiores de la Teja San Miguel




EVITE GOLPEARLAS

MANIPULACIÓN: Una a una

Uno solo puede cargar láminas hasta de 1,52m (5 pies).



Y entre dos se levantan las de 1,83m (6 pies) en adelante.

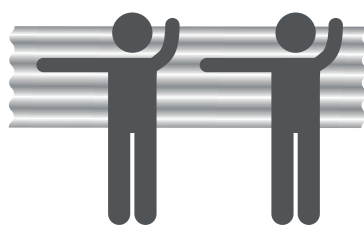

IMPORTANTE:
No levante las láminas lateralmente.




ALMACENAMIENTO

En un piso firme y nivelado coloque 2 soportes de madera y sobre ellos descargue una a una las láminas.



Almacene las láminas bajo cubierta protegiéndolas del sol y la lluvia.




NOTA: La distancia entre soportes debe ser igual a la mitad de la longitud de la lámina que se va a almacenar.



Láminas de un mismo tamaño sobre dos soportes de madera.


INSTALACIÓN

Dimensiones en mm.

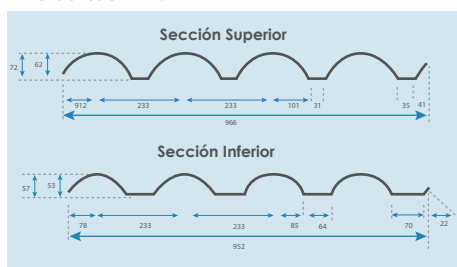


Traslapos Longitudinales Mínimos para pendientes	%	GRADOS
7cm a 10cm	100	45° 00'
11cm	80	38° 40'
12cm	60	30° 50'
14cm	40	21° 48'
16cm	27	14° 02'
18cm	20	11° 17'
20cm	15	8° 32'
22cm	10	5° 43'
24cm	5	2° 52'

Requiere 2 apoyos intermedios a partir de la longitud de 3.05m

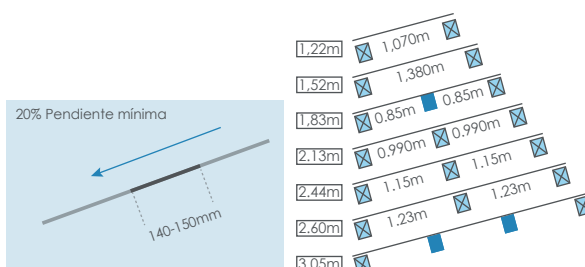

COLOCACIÓN


De izquierda a derecha Vientos

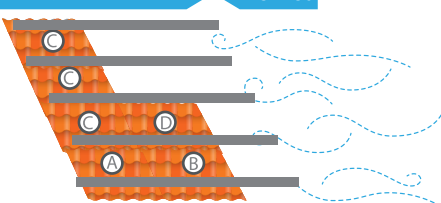

Sentido de Colocación

Dirección de viento

	Caballetes				
Última Hilada	C	C	C	C	A
Hiladas Intermedias	C	D	D	D	B
1a. Hilada	A	B	B	B	B



Tipo de piezas según el corte:

A: Sin despunte.
B: Despunte superior.
C: Despunte interior.
D: Despunte B y C.

NOTA: La colocación de las piezas sobre el techo, debe siempre iniciarse de abajo hacia arriba y en sentido opuesto a la dirección del viento predominante de la región y por las láminas de mayor longitud.

LÁMINAS DE NUEVA GENERACIÓN.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

una empresa de
elementia