


MÁQUINA OXICORTE CG-30

- Riel de 1.8 m
- Manifold para gases
- Cable de poder de 5 m
- Barra cremallera para ajuste lateral
- Tractor con control de velocidad variable palanca de avance y retroceso
- Incluye:
 - 1 Antorcha
 - 1 Boquilla tricónica
 - 1 Juego de mangueras para oxígeno
 - 1 Sujetador de antorcha
 - 1 Boquilla tricónica para acetileno
 - 1 Juego de mangueras para oxígeno y gas
 - 1 Soporte de antorcha para ajuste altura

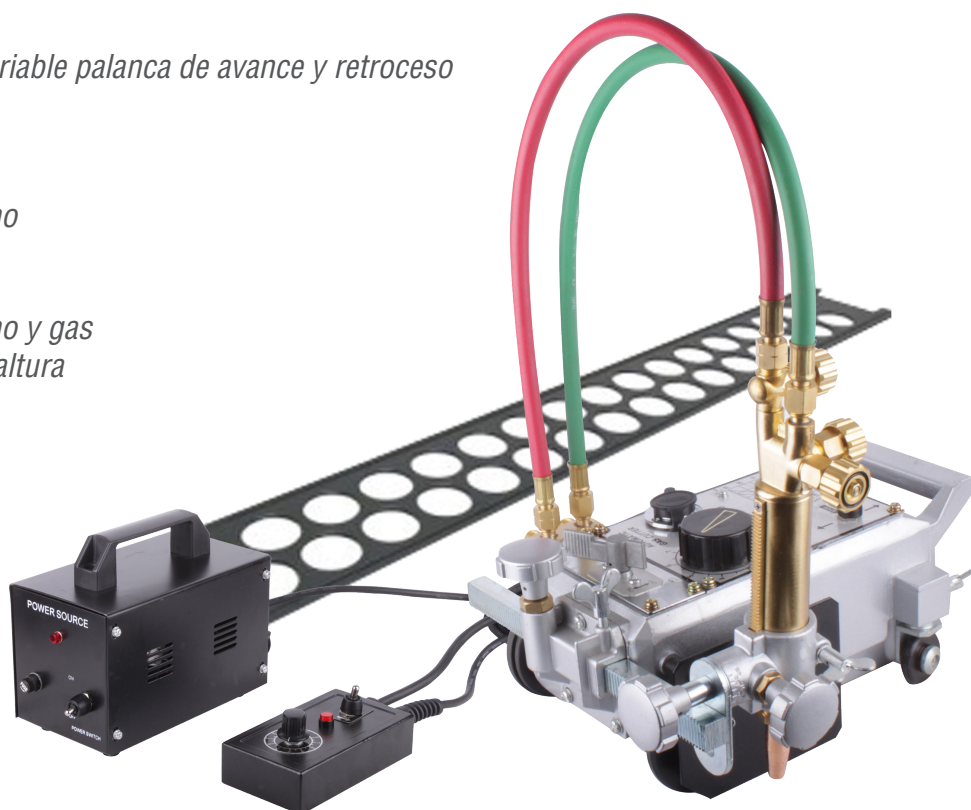

CÓDIGO	Z-63200
Tipo de corte	Recto
Capacidad de corte	5 a 60mm
Cortes rectos	1.8 m y múltiplos
Ángulos de bisel	0° a 45°
Diámetro de corte circular	30 a 2 400 mm
Velocidad de corte	180 a 800 mm/min (50Hz) 100 a 1 000 mm/min (60Hz)
Antorcha	Injector adaptable a acetileno /LPG
Conexión de gas (Combustible LH y Oxígeno RH)	1/4" G; 9/16" etc.
Peso bruto	10kg con 1 antorcha 14.5kg con 2 antorchas
Dimensiones sin riel	350x140x175mm