



CILINDROS GAS LP

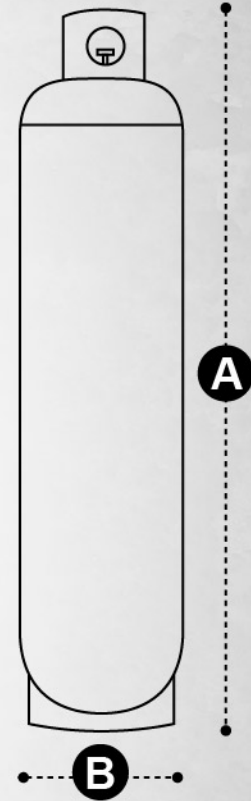

Capacidad Nominal		A Diámetro		B Longitud		Estándar de Frabiación
kg	lb	mm	In	mm	In	
5	-	303	11.9	345	13.6	NTC, RTCA
10	-	311	12.25	480	18.9	NOM
15	-	301/311	11.86/12.24	690	27.2	RTCA
18	-	301	11.9	830	32.7	NTC
20	-	301	11.9	898	35.4	NOM
30	-	301	11.9	1255	49.4	NOM
45	-	365	14.4	1295	51.0	NOM
-	10	303	11.9	330	13.0	NTC
-	20	311	12.2	445	17.5	DOT
-	25	311	12.2	525	20.7	RTCA
-	35	365	14.4	550	21.7	RTCA
-	100	365	14.0	1295	51.0	DOT

Especificaciones

• Presión máxima de servicio:	240 PSI (17 kg/cm ²)
• Presion de prueba neumática:	100 PSI (7 kg/cm ²)
• Prueba de fugas:	Hidrostáticamente a presión de 480 PSI (34 kg/cm ²)
• Prueba de expansión volumétrica no mayor al 10% del volumen de agua :	480 PSI (34 kg/cm ²)
• Prueba de resistencia al Reventamiento	960 PSI (68 kg/cm ²)
• Válvulas	Ingusa (Incluidas)
• Acabado	Pintura electrostática
• Color de la pintura	Diverso
• Normativas	NOM, RTCA, NTC, DOT
• Garantía de cilindro	10 años por defecto de fabricación
• Garantía de válvulas	1 año por defecto de fabricación
• Marcado de cilindro	Personalizado bajo requerimiento del cliente
• Disponibilidad de troquel	Alto y bajo relieve
• Disponibilidad de entrega	Envíos a todo el mundo

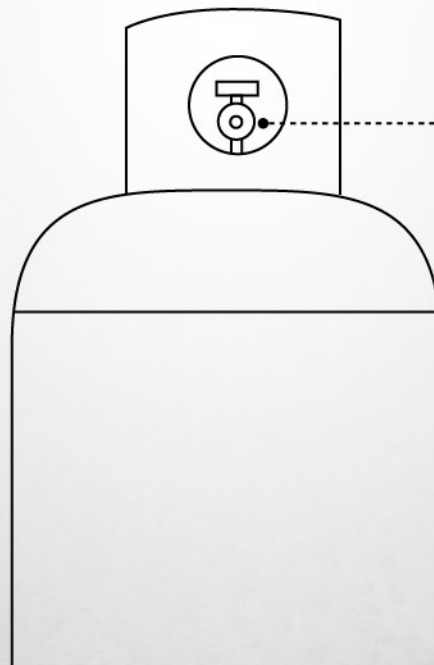

Válvula multiusos