

REDUCTOR DE VELOCIDAD ARTICULADO




Anclaje con tornillos.
 Incluye barrenos para tornillos 3 1/2 x 1/2"
(no incluye tornillería)
 Otras opciones: tornillo, taquete y arandela;
 clavos largos o pegamento epóxico.
Pegamento y tornillería NO incluidos.

Sugerencia de instalación: Esta es una pieza modular por lo que puede ajustarse a la longitud deseada, además de que puede ser instalado en cualquier tipo de suelo debido a su anclaje a base de tornillos y taquetes.
Pegamento y tornillería NO incluidos.



Cumple con las especificaciones oficiales de diseño, tamaño y funcionalidad.

Las dimensiones pueden variar \pm de 3 a 5 [mm] por ser material reciclado

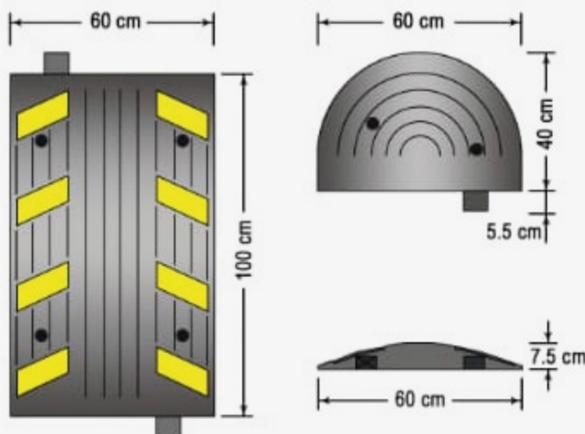

Funcionalidad del Producto

Su diseño se adapta al contorno de cualquier superficie, además son muy visibles de noche, fáciles de instalar/recolocar de manera temporal o permanente.

Recomendado para estacionamientos, entradas comerciales y áreas de carga para almacenes.

Ventajas Competitivas

-  Material: Fusión Polimérica
-  Color integrado
-  Alta Flexibilidad
-  Alta resistencia al impacto
-  Resistente a la intemperie
-  Protección UV

Color reductor:  Color franja: 

Especificaciones Técnicas

Autoextinguibles	Aceptable
Ácidos-concentrados	Aceptable
Cetonas	Aceptable
Material	Fusión polimérica

Ensamblable mediante el sistema de embone macho y hembra.



Medidas módulo central: 60 cm x 100 cm x 7.5 cm
 Peso aprox.: 40.5 kg
 Medidas remate: 60 cm x 40 cm x 7.5 cm
 Peso aprox.: 12.5 kg

