


Bloque manual, flexible, revestido por las 4 caras

SK 700 A

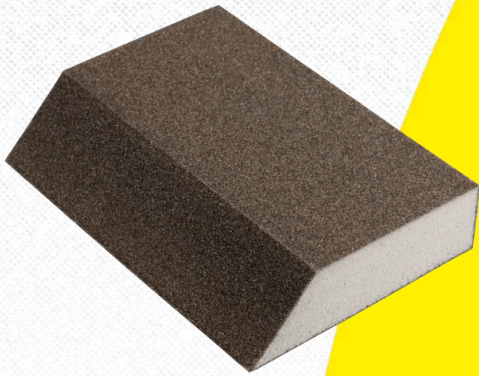

Propiedades

Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Utilidad del producto

Utilizable por cuatro lados en posición plana y vertical - Gracias al canto angular (aprox. 45°), particularmente apropiado para contornos de pieza estrechos y puntiagudos - Buena adaptación y distribución de la presión por el núcleo esponjado flexible - Robusto, lavable y reutilizable

Aplicación

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	○
Metal universal	○

Granos disponibles:

Ancho x Largo x Altura	Dureza	grano	Dureza	Color granulación	Color espuma	Referencia
3-1/2 x 5 x 1	duro	60	duro	marrón	gris	337846
3-1/2 x 5 x 1	duro	80	duro	marrón	gris	337847
3-1/2 x 5 x 1	duro	100	duro	marrón	gris	337848
3-1/2 x 5 x 1	duro	120	duro	marrón	gris	331019

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

