



## Bomba Industrial Alto Flujo Baja Presión de 3Hp trifásica



### MODELO

MT2ME0300A

### CARACTERISTICA ESPECIAL

Uso de tecnologías japonesas en sus materiales

### MARCA

EVANS

### CATEGORIA

Bombas de Superficie



### MOTOR

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Siemens/WEG
Potencia del Motor	3.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Encendido	Eléctrico
Voltaje	220 V
Fases del motor	Trifásico
Corriente	8.5 / 4.5 A

### BOMBA

Tipo de Bomba	Centrífuga
Flujo Optimo	400.00 LPM
Altura Optima	17.00 m
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de succion	2.00 pulg
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Hierro Gris
Material del impulsor	XYRON®
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C

### INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones de empaque	393.00 X 33.00 X 28.00 cm
Garantía	1 año
Peso neto	25.00 kg

### USOS

Para la transferencia de agua en terrenos planos.

Para llenado de tinacos en edificios menores a 2 pisos. Para Sistemas de aspersión por goteo .


### BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica.  
Impulsor de larga duración gracias a sus materiales de XYRON.  
Motores de calidad alemana.





Bomba Industrial Alto Flujo Baja Presión de 3Hp trifásica

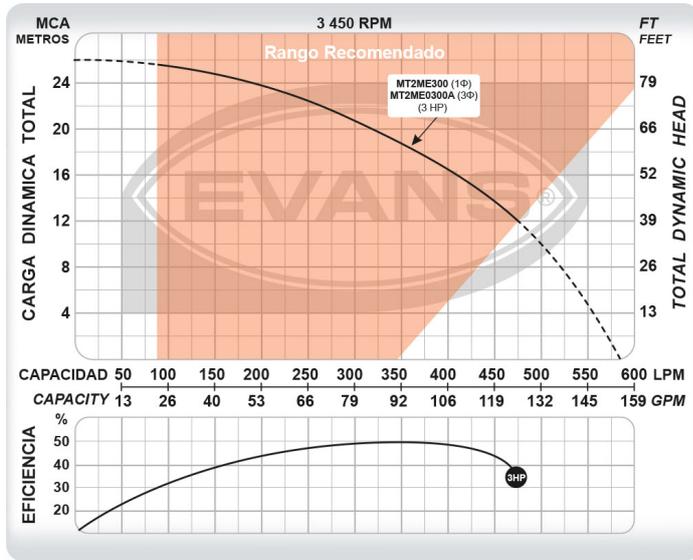

MODELO

MT2ME0300A

CARACTERISTICA ESPECIAL

Uso de tecnologías japonesas en sus materiales

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Para la transferencia de agua en terrenos planos.

Para llenado de tinacos en edificios menores a 2 pisos. Para Sistemas de aspersión por goteo .

BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica.  
Impulsor de larga duración gracias a sus materiales de XYRON.  
Motores de calidad alemana.

