FICHA TÉCNICA

Bomba autocebante con motor de 2.0 HP. Succión y descarga de 2





AC2ME0200A

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Más ligera, portátil y compacta

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Agricola





MOTOR	
Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Simens / Weg
Potencia del Motor	2.00 hp
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	220 / 440 V V
Fases del motor	Trifásico
Protección termica	Si

BOMBA	
Tipo de Bomba	Equipo de Riego
Flujo Optimo	300.00 LPM
Altura Optima	18.00 m
Paso de solidos	0.38 pulg
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de succion	2.00 pulg
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Semi-abierto

USOS


Transferencia de agua con paso de sólidos en suspensión. Ideal para drenado de zangas, desagüe de inundaciones, transferencia total de agua. Sistemas integrales de irrigación. Práctica para maniobras de construcción.

BENEFICIOS

De bajo mantenimiento. Diseño práctico y funcional. Durable por su material de hierro fundido.





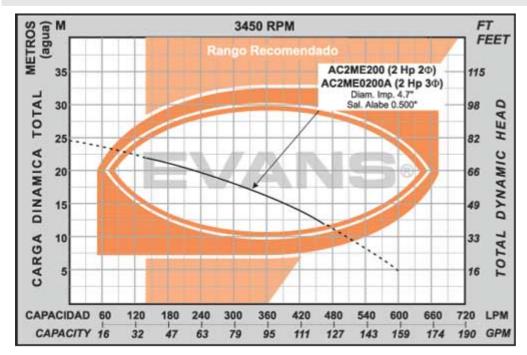

Material del cuerpo	Hierro fundido
Material del impulsor	Hierro fundido
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C

INFORMACION ADICIONAL		
Garantia	1 año	
Certificacion	NINGUNA	
Dimensiones	57.00 X 24.00 X 31.00 cm	
Peso	28.00 kg	

MODELO

AC2ME0200A

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Más ligera, portátil y compacta

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Agricola