Hidroneumáticos

Disfruta de la Presión del Agua

- **30% más Barato que el sistema tradicional.**
  (Tinaco, base, bomba y tubería en construcciones nuevas)
- **Presión uniforme en toda tu casa.**
  (Ideal para monomandos, fluxómetros y filtros)
- **Ciclos de llenados mas rápidos.**
  (lavaplatos, lavadoras, regaderas, etc)

EVANS®

EVANS® Hidroneumáticos

EHA

Por que Hidroneumáticos

EVANS®

UN HIDRONEUMÁTICO EVANS®, ES UN SISTEMA QUE NOS BRINDA UN SUMINISTRO DE AGUA CONSTANTE Y UNA PRESIÓN UNIFORME EN TODA LAS LLAVES, AHORRANDO AGUA, ESTO, SIEMPRE Y CUANDO ESTE BIEN SELECCIONADO E INSTALADO EL EQUIPO.

MITOS Y REALIDADES

Existen varios mitos alrededor del uso de un equipo hidroneumático.

MITO: "UN HIDRONEUMÁTICO ES DEMASIADO COSTOSO"

REALIDAD: "Un hidroneumático es 30 % más barato que el Sistema Tradicional (tinaco, bomba y tubería) en construcciones nuevas; además ahorra agua hasta en un 40%.

MITO: "SI FALLA LA ENERGÍA ELÉCTRICA. ¿ME QUEDO SIN AGUA?

REALIDAD: "No, Cuando falte el suministro eléctrico** NO nos quedamos sin agua porque siempre contaremos con la reserva del tanque; esta varía dependiendo de la capacidad del tanque.

La bomba de un hidroneumático enciende automáticamente cuando la presión disminuye y vuelve a llenar el tanque a su capacidad es decir cuando la presión llega a la preestablecida en el switch, la bomba se detiene automáticamente."

MITO: "NECESITO CAMBIAR LA TUBERÍA PARA INSTALAR UN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO"

REALIDAD: "No, los Sistemas de Hidroneumáticos Evans® cuentan con un sistema regulador de presión que permite que el Agua entre de forma uniforme y con la presión ideal para las tuberías más viejas"

MITO: "SON MUY COMPLICADAS LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA HIDRONEUMÁTICO"

REALIDAD: "Se requiere de un mínimo mantenimiento. Una vez calibrado el sistema, lo único que se debe revisar es la precarga del tanque con un medidor de aire (gauge) cada 6 meses."

(**) En la República Mexicana se estima una hora en promedio de falta de energía eléctrica al año; a excepción de fenómenos naturales (Basado en datos de C.F.E.)

HIDRONEUMATICOS SISTEMA DAC®

Disfruta la Presión del Agua

Hidroneumáticos

EVANS®

EHA

- **HIGÍENICOS**
- **NO NECESITA LIMPIEZA**
- **PRESIÓN CONSTANTE Y UNIFORME DE AGUA EN TODA TU CASA**
- **AHORRO DE AGUA HASTA EN UN 40%**
- **30% MÁS BARATO QUE EL SISTEMA TRADICIONAL.**

Diafragma de Acción Controlada (DAC)
SISTEMA EXCLUSIVO DE LOS HIDRONEUMATICOS EVANS®.
Evita que el agua tenga contacto con el metal del tanque, que provoca olores y sabores desagradables.
Aprobado por la **FDA**
(USA, Foods and Drugs Administration).

*Diafragma de Acción Controlada

VENTAJAS DE LOS HIDRONEUMATICOS CON SISTEMA DAC®

EVANS®

TAPÓN DE PURGA
GALVANIZADO

CONEXIÓN
GALVANIZADA, LIBRE DE CORROSIÓN

IMPULSOR CERRADO
DE NYLON QUE REDUCE LA FRICCIÓN AUMENTANDO LA EFICIENCIA DEL EQUIPO.

DIFUSOR
DE NYLON DESARROLLANDO UNA ALTA EFICIENCIA

SELLO MÉCANICO
DE CARBÓN, ACERO INOXIDABLE DE LARGA VIDA

MANGUERA
DE ALTA PRESIÓN, REFORZADA CON MALLA DE ACERO

DIAFRAGMA
DE BUTILO, LIBRE A LA CORROSIÓN, DE LARGA VIDA.

NIPLE
GALVANIZADO

TEE
GALVANIZADA, DE FÁCIL ACCESO A LA TUBERÍA DE DESCARGA, QUE PERMITE UNA INSTALACIÓN SEGURA Y RÁPIDA.

GARANTIA 5 AÑOS

RED DE SERVICIO PREVACIONES

TANQUES HIDRONEUMATICOS SISTEMA DAC®

Disfruta de la Presión del Agua

EVANS® Hidroneumáticos

Tanques

IDEAL PARA SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN CON BOMBAS SUMERGIBLES O DE SUPERFICIE (JET Y CENTRIFUGAS). PARA USO EN LAVANDERÍAS, HOTELES, SPA´S, COTOS RESIDENCIALES, ESCUELAS, HOSPITALES, ETC

- **MANTIENE EL AGUA LIMPIA POR EVITAR EL CONTACTO CON CUALQUIER METAL.**
- **VENTILACION INTERNA QUE NO PERMITE LA CONDENSACIÓN DEL AGUA.**

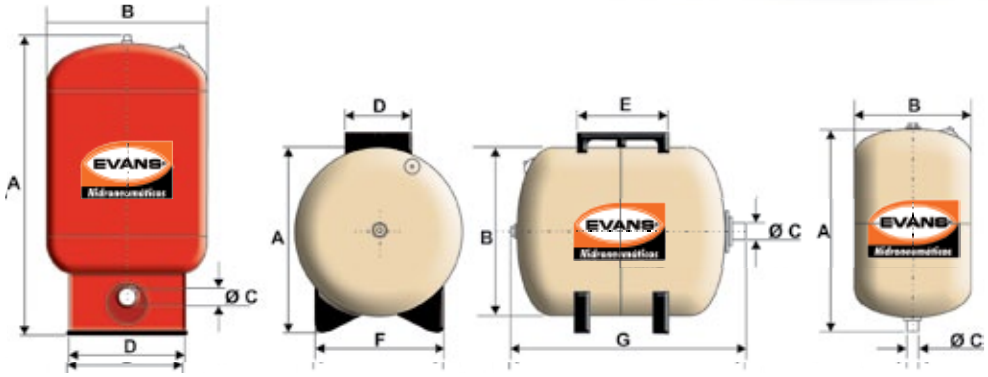

MODELO	TIPO	TABLA DE DIMESIONES CM (PULGADAS") A	B	ØC NPT	D	E	F	G	DIMESIONES DE EMPAQUE CM (PULGADAS") CAPACIDAD LTS (GAL)	PESO KGS. (LBS)	VOLUMEN M3. (FT3)	LARGO	ANCHO	ALTO
EQTHD-076V	Vertical	73.0(28.7)	41.0 (16)	1"H	32(12.8)				76 (20)	15.9 (35.0)	0.14 (4.8)	42.0(16.5)	42.0(16.5)	77.0(30.3)
EQTHD-100V	Vertical	90.0(35.4)	41.0 (16)	1"H	32(12.8)				100 (22)	19.0 (42.0)	0.16 (5.6)	42.0(16.5)	42.0(16.5)	95.0(37.4)
EQTHD-126V	Vertical	109 (42.8)	41.0 (16)	1"H	32(12.8)				126 (33)	23.8 (53.0)	0.20 (7.0)	42.0(16.5)	42.0(16.5)	112.0(44.1)
EQTHD-167V	Vertical	93.0(36.8)	53.0 (21)	1 1/4"H	43(17.0)				167 (44)	30.0 (66.0)	0.29 (10.3)	54.5(21.5)	54.5(21.5)	98.0(38.6)
EQTHD-235V	Vertical	120.0(47.3)	53.0 (21)	1 1/4"H	43(17.0)				235 (63)	41.8 (92.0)	0.37 (13.1)	54.5(21.5)	54.5(21.5)	125.0(49.2)
EQTHD-306V	Vertical	149.0(58.6)	53.0 (21)	1 1/4"H	43(17.0)				306 (81)	45.9(101.0)	0.46 (16.1)	54.5(21.5)	54.5(21.5)	153.5(60.4)
EQTHD-450V	Vertical	152.0(59.7)	66.0 (26)	1 1/4"H	53(21.0)				450(119)	72.4(160.0)	0.59 (21.0)	69.0(27.2)	54.5(21.5)	158.0(62.2)
PW15-18L	Lineal	33.65(13.2)	27.5(10.8)	3/4"M					18 (4.7)	3.85 (8.47)	0.038(0.13)	45.5(17.9)	28.5(11.2)	31.0(12.2)
PW20S-20L	Horizontal	51.0 (20.0)	26.6(10.4)	3/4"M	20(7.8)	17(6.6)	26.5(10.4)	49(19.3)	20 (5.3)	3.98 (8.20)	0.038(0.13)	45.5(17.9)	28.5(11.2)	31.5(12.4)
PW44S-50L	Horizontal	41.0 (16.1)	39.0(15.3)	3/4"M	20(7.8)	17(6.6)	37.5(14.7)	58(22.8)	50 (13)	9.27(20.39)	0.09 (0.32)	58.0(22.8)	40.0(15.7)	42.5(16.7)
PW44-50L	Lineal	50.34(19.8)	38.8(15.2)	3/4"M					50 (13)	9.27(20.39)	0.10 (0.35)	56.0(22.0)	41.5(16.3)	45.0(17.7)

SELECCIONA TU HIDRONEUMATICO CON BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE

De acuerdo al número de llaves y el número de pisos de tu casa.

EVANS®

BASADO EN CONSUMOS ESTANDAR (Water Well Association U.S.)

Capacidad del Tanque	90 LTS / 24 GAL	130 LTS / 34 GAL	150 LTS / 40 GAL	
MODELO DE BOMBAS SUMERGIBLE	S418ME075G3C* 3/4HP S410ME050F3C• 1/2HP S410ME050G3C• 1/2HP S410ME050F2C 1/2HP SXX1ME050F2C• 1/2HP	S425ME100G3* 1.0HP S418ME075G3C* 3/4HP SXX1ME100F2C• 1.0HP	S425ME100G3* 1.0HP S418ME075G3C* 3/4HP SXX1ME100F2C• 1.0HP	S425ME100G3* 1.0HP S418ME075G3C* 3/4HP SXX1ME100F2C• 1.0HP
Número de llaves	9 a 13	13 a 17	17 a 21	21 a 28
Número de Pisos	2	3	3	3

•Voltaje / *Voltaje 220V

RED DE SERVICIO Y REFACCIONES — GARANTÍA 5 AÑOS