

BALASTRO ELECTRÓNICO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE

MODELO: E10-239-SC (2X39W)	TIPO: Electrónico	MÉTODO DE ENCENDIDO: Instantáneo	NÚMERO DE LÁMPARAS - TIPO DE LÁMPARA: 1-F48T12/SS, F48T12, F72T2, F96T12/SS, F96T12 o 2-F24T12, F48T12/SS, F48T12
--------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	--

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

VOLTAJE ENTRADA: 127 V~ ±10%	FRECUENCIA: 50/60 Hz	WATTS ENTRADA: 57 W	CORRIENTE ENTRADA: 0.47 A	FACTOR POTENCIA: > 0.90	WATTS LÁMPARA: 21/32/39/55/60/75 W	T.C.A. (OCV): 600 V	NIVEL SONIDO: A
TEMP. DE ENC. MIN.: 10°C	CLASE: P	TIPO: Intemperie	FACTOR DE BALASTRO 0.72	BEF (1): 1.26	CONEXIÓN LAMPAS.: Paralelo	D.A.T. (1):	NO PCB'S

(1) Para 2-F48T12

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES DE CAJA						
UNIDADES	M1	M2	M3	W	L	H
PULGADAS	1.22	8.90	8.35	1.70	9.50	1.18
TOL(+/-)	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05
mm	31	226	212	43	241	30
TOL(+/-)	0.25	0.25	0.25	1.30	1.30	1.30
LONGITUD DE TERMINALES						
UNIDADES	NEGRO	BLANCO	ROJO	AZUL		
PULGADAS	33	33	26.5	26.5		
TOL(+/-)	3/8	3/8	3/8	3/8		
mm	838	835	673	673		
TOL(+/-)	10	10	10	10		

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE:

PZAS / EMPAQUE 8	EMPAQUES / CAMA 14	# DE CAMAS: 6	PZAS / TARIMA 528	PESO PZA: 0.59 kg	PESO / EMPAQUE: 4.8 kg	PESO TOTAL: 428 kg
EMPAQUES / TARIMA 84	DIMENSIONES EMPAQUE: 26 x 19.0 x 11.0 cm	DIMENSIONES TARIMA: 76.2 X 91.5 X 16.5 cm	DIMENSIONES TARIMA ARMADA: 76.2 x 91.0 x 83 cm			

MISC.

ETIQUETA DE EMPAQUE:

ISB SOLA BASIC BALASTRO ELECTRÓNICO 2 X 39 W
ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA LAMPARAS FLUORESCENTES ENCENDIDO INSTANTANEO

CATÁLOGO: **E10-239-SC**

127V~
0,470 A
50/60 Hz


1x39 W ó 2x39 W
ó 1x32 W ó 2x32 W
ó 2x21 W ó 1x55 W
ó 1x60 W ó 1x75 W

CONTENIDO 8 PZAS.

22% DE AHORRO DE ENERGÍA

INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V. • CALZ. JAVIER ROJO GÓMEZ No. 510, COL. LEYES DE REFORMA, C.P. 09100, IZTAPALAPA, MÉXICO D.F. • TEL. 5804-2020 • www.isbmex.com

DIAGRAMA ELÉCTRICO:

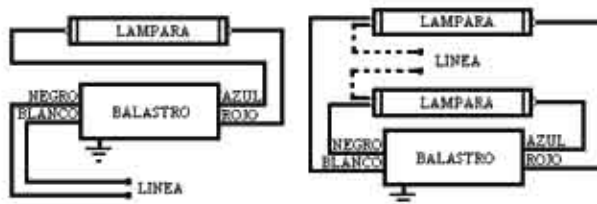

ETIQUETA DE PRODUCTO:

ISB SOLA BASIC BALASTRO ELECTRÓNICO 2 X 39 W
ALTO FACTOR DE POTENCIA ENCENDIDO INSTANTANEO

CATÁLOGO: **E10-239-SC**

127V~
0,470 A
50/60 Hz

22% DE AHORRO DE ENERGÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA

INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V. • CALZ. JAVIER ROJO GÓMEZ No. 510, COL. LEYES DE REFORMA, C.P. 09100, IZTAPALAPA, MÉXICO D.F. • www.isbmex.com

USAR ÚNICAMENTE LÁMPARAS T12
DE: 31W 6,425A / 32W 6,435A
39W 8,425A / 55W 8,425A
60W 8,468A / 75W 8,425A

TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO 340 V~
GRADO DE SONIDO [A]
CON PROTECCIÓN TÉRMICA INHERENTE
NO PCB'S

1x39 W ó 2x39 W
ó 1x32 W ó 2x32 W
ó 2x21 W ó 1x55 W
ó 1x60 W ó 1x75 W

IMPORTANTE:
LA CAJA DEL BALASTRO DEBE CONECTARSE A TIERRA

PRECAUCIÓN:
DESCONECTE LA LÍNEA DE TENSIÓN ANTES DE INSTALAR EL BALASTRO O REEMPLAZAR LAS LÁMPARAS.

FECHA: 06/07/2013



Los datos aquí mostrados se basan en pruebas realizadas por Industrias Sola Basic S. A. de C.V. en un ambiente controlado, así como condiciones idóneas según la especificación del producto. Su funcionamiento puede variar dependiendo de las condiciones de operación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Calz. Javier Rojo Gómez 510, Col. Leyes de Reforma,
C.P. 09100, Iztapalapa, México, D.F.
Tel. 5804-2020. www.isbmex.com

FGGI-7.3-57/01