ARGOS

# Cajas estanca

## Descripción

Las cajas estanca están diseñadas para proteger a los circuitos eléctricos contra el agua y el polvo.
Su uso principal es para derivar circuitos hacia diferentes trayectorias según la necesidad del instalador.
Por el material con el que están fabricadas resisten impactos y choques eléctricos, todas las cajas cuenta con un grado mínimo de protección IP 55.

## Características

- Material: Termoplástico.
- No propaga fuego.
- No se oxida.
- Fácil instalación.
- Disponibles en lisa o con conos removibles.
- Amplio espacio para cableado.

## Cajas estanca con conos

| Código | Color | Descripción | Dimensiones | Grado de protección |
|---|---|---|---|---|
| | | | A x B x C (mm) | |
| CE808045CH | | Caja estanca con conos hueso presión | 80x80x45 | IP 55 |
| CE808045CV | | Caja estanca con conos verde presión | 80x80x45 | IP 55 |
| CE808045CG | | Caja estanca con conos gris presión | 80x80x45 | IP 55 |
| CE101045CH | | Caja estanca con conos hueso presión | 100x100x45 | IP 55 |
| CE221710CH | | Caja estanca con conos hueso tornillo | 225x175x100 | IP 55 |
| CE322712CH | | Caja estanca con conos hueso tornillo | 325x275x120 | IP 55 |

ARGOS

# Cajas estanca



## Cajas estanca lisas

| Código | Color | Descripción | Dimensiones | Grado de protección |
|---|---|---|---|---|
| | | | A x B x C (mm) | |
| CE808045LH | | Caja estanca lisa hueso presión | 80x80x45 | IP 55 |
| CE808045LV | | Caja estanca lisa verde presión | 80x80x45 | IP 55 |
| CE808045LG | | Caja estanca lisa gris presión | 80x80x45 | IP 55 |
| CE101045LH | | Caja estanca lisa hueso presión | 100x100x45 | IP 55 |
| CE221710LH | | Caja estanca lisa hueso tornillo | 225x175x100 | IP 65 |
| CE322712LH | | Caja estanca lisa hueso tornillo | 325x275x120 | IP 65 |




CE808045**




CE101045**

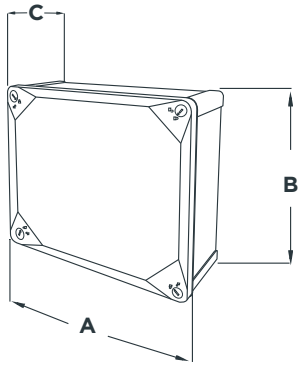


CE221710**

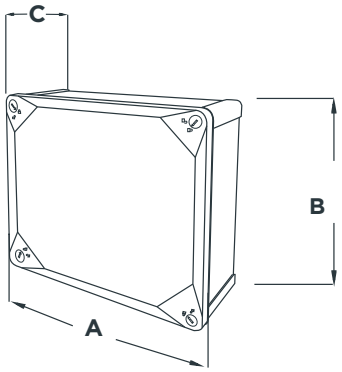


CE322712**

Nota: ** Aplica según modelo y color.