


BR – 1204 BATERÍA RECARGABLE SELLADA, DE ÁCIDO-PLOMO, DE 12 VOLTS, 04 AH

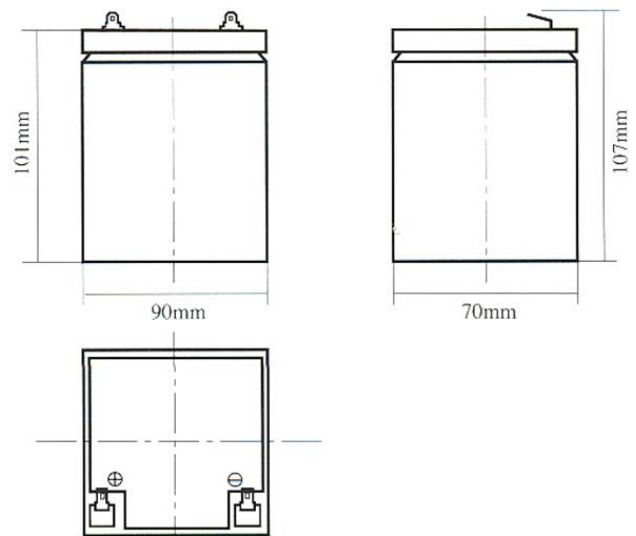

ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal		12V
Capacidad Promedio (tasa de 20 hrs.)		4AH
Dimensiones	Altura Total (con terminales)	107mm (4.21 pulg.)
	Altura	101mm (3.98 pulg.)
	Largo	90mm (3.54 pulg.)
	Ancho	70mm (2.76 pulg.)
Peso		Aprox. 1.7kg (3.75 libras)


CARACTERÍSTICAS

Capacidad 77°F (25°C)	Tasa de 20 hrs. (200mA)		4AH
	Tasa de 10 hrs. (370A)		3.7AH
	Tasa de 5 hrs. (680A)		3.4AH
	Tasa de 1 hr. (2.4A)		2.4AH
	Tasa de 15 min. (6.96A)		1.74AH
Resistencia Interna	Carga máxima de la batería 77°F (25°C)		38mΩ
Capacidad afectada por la temperatura (20 rango de hora)	104°F (40°C)		102%
	77°F (25°C)		100%
	32°F (0°C)		85%
	5°F (-15°C)		65%
Autodescarga 77°F (25°C)	Capacidad después de 3 meses de almacenaje		91%
	Capacidad después de 6 meses de almacenaje		82%
	Capacidad después de 12 meses de almacenaje		64%
Descarga Máxima de Corriente 77°F (25°C)	60A (5S)		
Terminal	Estándar	F1	
	Opcional	F2	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Carga de Corriente Inicial 800mA o menor 14.5V ~ 14.9V/77°F (25°C)	
	Flotante	13.6V ~ 13.8V/77°F (25°C)	

**WATTS CONSTANTES DE DESCARGA
(WATTS POR CELULA @ 25°C)**

Voltaje de corte V/Cel	5M	10M	15M	30M	40M	60M
1.75V	28.8	19.4	14.8	9.1	7.2	5.2
1.70V	29.4	19.8	15.1	9.2	7.4	5.3
1.67V	29.8	20.1	15.3	9.4	7.5	5.4
1.60V	30.4	20.5	15.6	9.6	7.6	5.5
1.50V	31.3	21.1	16.1	9.8	7.9	5.7

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA 77°F (25°C)

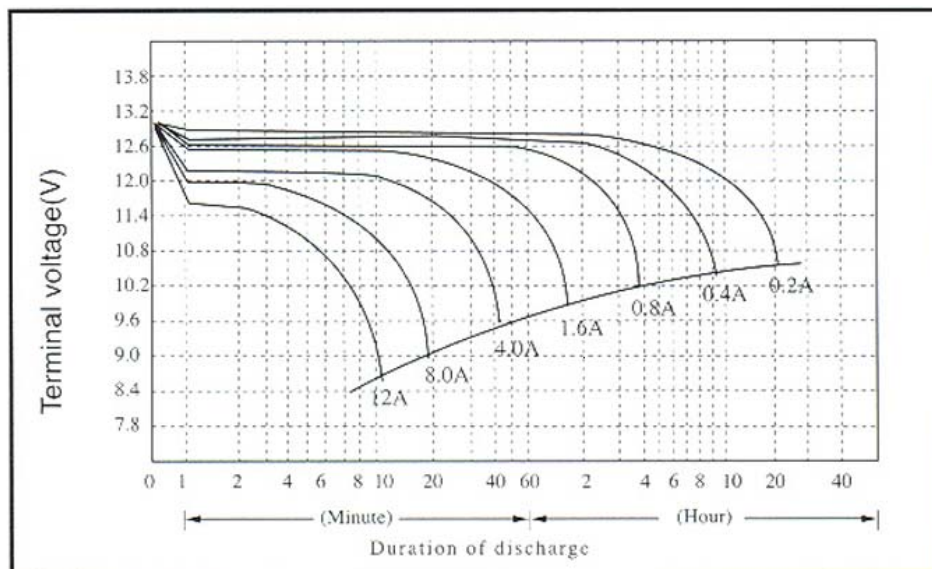

DURACIÓN DE DESCARGA CONTRA CORRIENTE DE DESCARGA

