

SWEISSCODE

SWA2054

TITANIUM

LIMITED EDITION

SWEISS SCHWEISSTECHNIK® PURE WELDING

PURE WELDING

SKYARC 2050
ULTRApower
technology

FX
TITANIUM

360° WELD
SOLDADURA 360°
ELECTRODO/TIG/MIG - SPOOL GUN

New and exclusive technology from SWEISS that converts any MMA machine with WELD360 technology to a multipurpose MIG/MAG, MMA and TIG LIFT machine (may require additional accessories).

Nueva y exclusiva tecnología de SWEISS, que convierte cualquier equipo MMA con tecnología WELD360 en un equipo multiproceso MIG/MAG, MMA y TIG LIFT (puede requerir accesorios opcionales).



SWEISSWELD.COM



from de **1.5mm. - 1/16"** to a **5.0mm. - 3/16"**

type tipos

BASIC
RUTILE
CELULOSE
SS, AL ...
& others
entre otros

200 AMP
50% DUTY CYCLE

TIG LIFT ARC
Improved TIG function / Mejor desempeño en TIG
VRD safety

Improved safety for the user / Mas seguridad para el soldador

INPUT / CONEXIÓN
110/220V
95-270V CONNECTION RANGE

ULTRApower
technology **95-270V**

2nd Generation ULTRA POWER technology, with faster response time and optimized performance for GENSETS. Allows extensions up to 150m. (With 220V connection) and Input voltage fluctuations (95-270V).

ULTRA POWER de 2nda generación, con una respuesta más rápida y optimizado para trabajo en GENERADORES. Permite extensiones de hasta 150m. (conectado a 220V) y permite la conexión a líneas con voltaje inestable (95-270V).



SKYARC 2050
ULTRApower
TITANIUM

360° WELD
SOLDADURA 360°
ELECTRODO/TIG/MIG-SPOOL GUN

Accesorios incluidos

STRIPE / CINTA DE TRANSPORTE
CARETA SKYVIEW 650N (LIMITED EDITION)
GMAW SPOOL GUN TORCH/ ANTORCHA MIG/MAG tipo SPOOL GUN
EARTH CLAMP / PINZA DE MASA DE 3m.
ELECTRODE HOLDER / PINZA PORTAELECTRODOS DE 3m.
ROLLO DE ALAMBRE (1KG) M3-315



CARETA SKYVIEW 650 N
LIMITED EDITION



ANTORCHA SPOOL
GUN (MIG/MAG- GMAW)




Rollo de alambre 1KG
M3-315

HMI INTERFACE

Welding characteristics

V.R.D




WELDING Mode / Process

Units

MODO EASY TUNE

Diseñado para ser simple y fácil de utilizar, mediante la selección del tipo de electrodo (XX13/XX18/XX10) adapta las características del arco para una soldadura de excelente calidad.

2.4" full-color IPS screen
Pantalla IPS a todo color de 2.4"

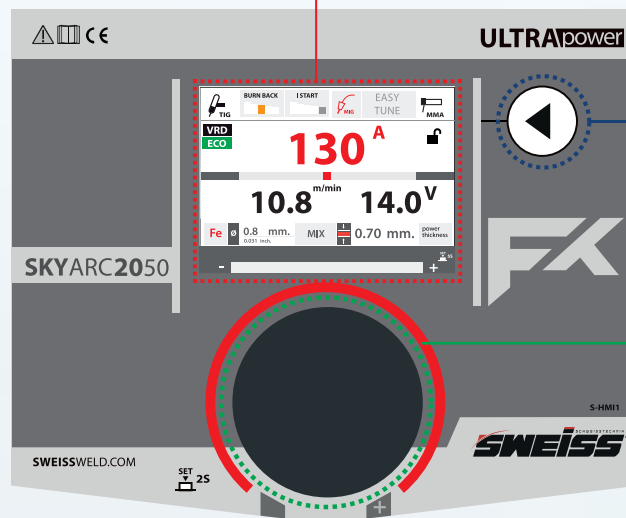

MODE button for MMA/TIG and other functions

Botón de selección de MODO MMA/ TIG y otras funciones

KNOB with incremental encoder and PUSH function

Perilla con encoder incremental y función pulsador



HMI COLOR
Digital Display



POWER PLANT



150m DE EXTENSION
(A 220V)



110/220V



200 AMPERIOS

Especificaciones técnicas

Amperaje	5 - 200A	TIG	LIFT ARC	Conectores rápidos (DINSE)	35 / 50	SKYARC 2050 FX
Ciclo de trabajo a 40° C	50%	Peso	8 Kg	Material frontal / trasero	Plástico	
Tipo de corriente	DC	Medidas (mm)	425x165x295	Material de la carcasa	Acero	
Ocv	75V	IP	IP23S	Normativas	CE, EN-60974-1, EN-60974-10	
Voltaje de entrada	110/220V (1 Ph) 95 - 270V	Aislamiento	F	T.electrodos	6013, 7018, 6011, 55...	
Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de conexión	1 Ph			
Consumo máx. (110/220V)	16A - 32A	Electrodos	Ø 1.6 - 5.0 mm, (3/16")			

SWISSCODE
SWA2054