

Amazonia

DUNE
UNIQUE MATTERS

Sapphire

6,5x20 cm./2.5"x8"



Amazonia

Los azulejos de la nueva serie Amazonia tienen un acabado irregular, efectos metálicos y un aspecto vibrante.

Amazonia consta 3 colores ultrabrillantes, sus increíbles tonos crean ambientes contemporáneos y llenos de color.

Ambientes llenos de vivacidad, color y energía con el nuevo formato 6,5 x 20 cm.

The tiles in the new Amazonia series have an irregular finish, metallic effects and a vibrant look.

Amazonia consists in 3 ultra glossy colors, its incredible tones create contemporary and full of color environments.

Spaces full of liveliness, color and energy with the 6,5 x 20 cm new size.

DUNE
UNIQUE MATTERS



Amazonia

Jade
6,5x20 cm./2.5"x8"

DUNE
UNIQUE MATTERS



Amazonia


Coral
6,5x20 cm./2.5"x8"

DUNE
UNIQUE MATTERS

6,5x20 cm./2.5"×8"
8 mm espesor / thickness



E234941 Amazonia Coral

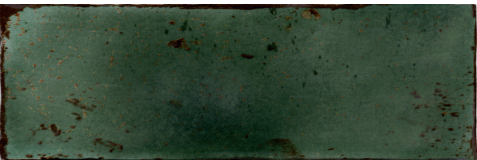

E234935 Amazonia Jade



E234937 Amazonia Sapphire

Información Técnica / Technical Information

ENSAYO / TEST	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	RESULTADO / RESULT	NORMA / STANDARD
Dimensiones / Dimensions	Largo / Length	± 0,5%	UNE-EN ISO 10545-2
Planaridad / Surface flatness	Curvatura / Curvature	± 0,5%	UNE-EN ISO 10545-2
Absorción de agua / Water absorption	% agua / % water	> 10% (BIII)	UNE-EN ISO 10545-3
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	-	> 12 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion	-	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	Sin fisuras en el esmalte / No enamel cracks	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	Sin fisuras en el esmalte / No enamel cracks	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos / Household chemicals	GA (sin efecto / no effect)	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos (baja concentración) / Acids (Low concentration)	GLA (sin efecto / no effect)	
Resistencia a las manchas / Stain resistance	Facilidad de limpieza / Ease of cleaning	5 (max)	UNE-EN ISO 10545-14

Embalaje / Packaging

																		
76,92	48	9,36	20,63	116	0,62	72,38	●	●							●			●