PEGADURO Tintacreto

Tinta acrílica para contrastar concreto estampado

MÁS QUE CUALQUIER OTRO DE SU SEGMENTO

Intensidad de color
Limpieza en obra
Perfección de estampado

Hoja de especificaciones técnicas
Departamento de I+D+i
Industrias Pegaduro S.A. de C.V.
Sistema Obra Blanca® Concreto Estampado

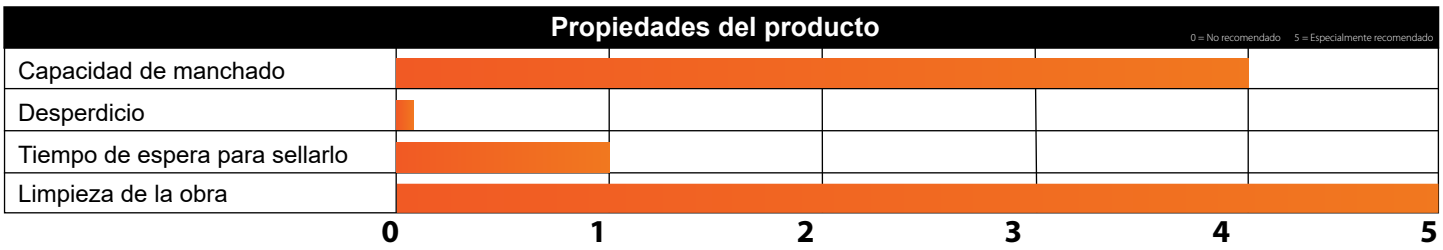

Descripción

Es una tinta acrílica semitransparente que sirve para darl color de contraste y efecto envejecido a concretos estampados nuevos y revivir concretos estampados viejos, tanto en interior como en exterior.

Datos técnicos

Terminado	Film Satinado
Olor	Ligero a amoniaco
Presentación	4 L
Apariencia	Líquido
Vehículo	Acrílico
Rendimiento rebajado 1:18	60 a 100 m²/L
Densidad del producto	1,15 g/cm³
Toxicidad	No tóxico
Flamabilidad	No Inflamable
pH	8,0 - 9,0 estable
Viscosidad Brookfield	3500 - 4500 CPS
Viscosidad Stormer	90 - 105 Un. Krebs
Lavabilidad	>120,000 ciclos

Basado en las Normas: NMX-U-007 Pigmentos - Determinación del pH en dispersiones acuosas | NMX-U-024 - Pinturas - Determinación de la densidad absoluta | NMX-U-093 - Recubrimientos y productos afines - determinación de brillo | NMX-U-038 Determinación de la viscosidad mediante viscosimetro Brookfield

Beneficios de usar el sistema de concreto estampado con desmoldante líquido:

Ecológico y económico: Ya que no se utilizan productos desmoldantes polvosos, contaminantes y de muy alto costo y además se evita el lavado con agua a presión.

Transparencia: Porque al utilizar Diesel como desmoldante, se puede verificar la perfección del acabado al momento de estampar el concreto.

Belleza: Porque al ser líquidos los colores de contraste se tiene un control absoluto sobre los mismos, logrando un acabado más permanente e intenso.

Productos relacionados

Moldes de Poliuretano PEGADURO: Para estampar concreto.
Estampo: Endurecedor para concreto estampado.
Sellador Acrílico: Sellador acrílico brillante base agua.

Recomendaciones

Limpie muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.
Aplicar con escoba o cepillo de cerdas duras.

Precauciones

Tinta base acuosa libre de plomo.
No se deje al alcance de los niños.
Evitar el contacto directo con piel y ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua limpia y acudir inmediatamente al médico.
No se ingiera, en caso de ello, no provocar el vómito y de inmediato acudir al médico.
Utilizar el producto con ventilación adecuada.
Cierre bien el envase después de cada uso.
Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla.

Almacenaje

El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.
Utilizar preferentemente antes de 6 meses.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTIA DE COMERCIALIZACION Y DISPOSICION PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinara si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar. Versión Junio 2017.

APLICACIÓN DEL FIRME DE CONCRETO

1. Emparejar la mezcla de concreto.
2. Utilizar bajagrava, para permitir una mejor copia del estampado.
3. Nivelar con regla.
4. Retapar con llana pesada para eliminar imperfecciones y traer agua a la superficie.

APLICACIÓN DE ESTAMPO (Endurecedor)

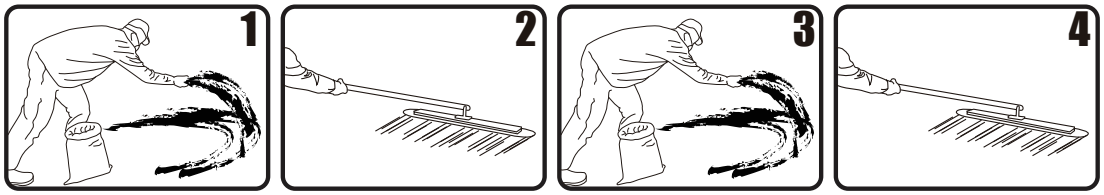

1. Esparcir el 70 % de **Estampo** para darle color a la base.
2. Incorporar con llana pesada la primer mano del endurecedor, hasta que quede una capa lisa y húmeda.
3. Esparcir el 30% restante de **Estampo** para colorear completamente la base.
4. Incorporar con llana pesada la segunda mano del endurecedor y cerrar o alisar con llana ligera.

ESTAMPADO TIPO ANTIGUO (Desmoldante el Polvo)

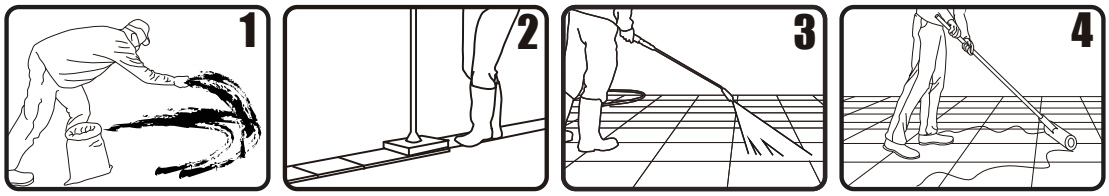

1. Esparcir **Desmoldante en Polvo Tipo Antiguo** sobre toda la superficie.
2. Acomodar molde en la posición deseada y utilizar pisón para estampar de manera uniforme.
3. Al tercer día, como mínimo, lavar con hidrolavadora.
4. Sellar con **Vidrio Líquido**, cuando la superficie se encuentre completamente seca.

ESTAMPADO LIMPIO Y PERFECTO (Desmoldante Líquido)

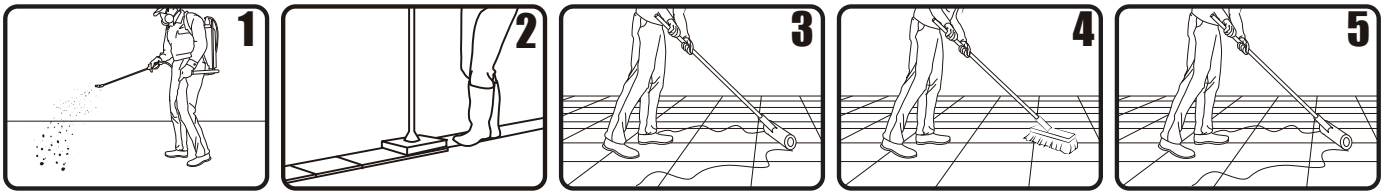

1. Aplicar con bomba de aspersión una mano de Diesel.
2. Acomodar molde en la posición deseada y utilizar pisón para estampar de manera uniforme, aquí podrá verificar la perfección del estampado.
3. Al día siguiente, estabilizar con una capa de: 1 parte de **Pegacril** rebajado en 3 partes de agua.
4. Aplicar el **Tintacreto** rebajado en 18 partes de agua y extender con escoba para dar color de contraste.
5. Sellar con **Sellador Acrílico**, cuando la superficie se encuentre completamente seca.

www.pegaduro.com

Visita nuestra herramienta web **SOLUCIONES PEGADURO**

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTIA DE COMERCIALIZACION Y DISPOSICION PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinara si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar. Versión Junio 2017.