

Junta CREST

CREST

GRIS OXFORD

Junteador/Unsanded Grout

Para juntas menores o iguales a 3 milímetros
en Muros y Pisos

GRIS OXFORD

Junteador/Unsanded Grout
Para juntas menores o iguales a 3 milímetros
en Muros y Pisos

Junta CREST

GRIS OXFORD

Junteador/Unsanded Grout
Para juntas menores o iguales a 3 milímetros
en Muros y Pisos

Junta CREST

GRIS OXFORD

Junteador/Unsanded Grout
Para juntas menores o iguales a 3 milímetros
en Muros y Pisos

Junta CREST

GRIS OXFORD

Junteador/Unsanded Grout
Para juntas menores o iguales a 3 milímetros
en Muros y Pisos

22Lb

Junta CREST

GRIS OXFORD

Junteador/Unsanded Grout
Para juntas menores o iguales a 3 milímetros
en Muros y Pisos

Junta CREST

GRIS OXFORD

Junteador/Unsanded Grout
Para juntas menores o iguales a 3 milímetros
en Muros y Pisos

Junta CREST

GRIS OXFORD

Junteador/Unsanded Grout
Para juntas menores o iguales a 3 milímetros
en Muros y Pisos

Junta CREST

GRIS OXFORD

Junteador/Unsanded Grout
Para juntas menores o iguales a 3 milímetros
en Muros y Pisos

GRIS OXFORD
Cont. Net. 10kg / Nt. Wt. 22Lb

Cont. Net. 5kg / Nt. Wt. 11Lb

Cont. Net. 5kg / Nt. Wt. 11Lb



Junta CREST®

CREST®

Sistemas para la instalación y mantenimiento de pisos y azulejos.



En Plantas Monterrey,
México y Guadalajara



JuntaCREST® es un emboquillador elaborado a base de cemento y aditivos químicos, especialmente formulado para instalaciones a hueso o menores a 3 mm. JuntaCREST® tiene una amplia variedad de colores, una alta resistencia a la compresión y a la abrasión, además de su fácil aplicación y limpieza. Disponible también en 7 colores con fórmula antihongos.

Preparación de la superficie a juntear


1. JuntaCREST® deberá ser aplicado al menos 24 horas después de la instalación de la loseta cerámica, cuidando que el adhesivo esté seco y las losetas bien fijas, con excepción de adhesivos de fraguado rápido como CREST Rápido® y CREST Piso sobre Piso Rápido®, donde la junta se puede aplicar 3 horas después de haber realizado la instalación. Cuando emplee CREST Piso sobre Piso® como adhesivo es necesario esperar cuando menos 48 horas para juntear. Si la temperatura es menor a 10° C, espere 72 horas. Consulte la hoja técnica del adhesivo utilizado.
2. Asegúrese de que los espacios entre losetas estén limpios y libres de agua, polvo, grasa, exceso de adhesivo o cualquier otro tipo de impureza que pudiera causar cambio de color o tono en la junta.

Preparación de la mezcla

1. Vacíe en un recipiente de 3.10 a 3.30 litros de agua limpia por bulto de 10 Kg. y de 1.5 a 1.7 litros de agua limpia por caja de 5 Kg.
2. Agregue un bulto de JuntaCREST® de 10 Kg. o una caja de JuntaCREST® de 5 Kg.
3. Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea.
4. Deje reposar la mezcla durante 10 minutos.
5. Mezcle de nuevo y el JuntaCREST® quedará listo para su uso.
6. Si el material llega a tornarse rígido antes de usarlo todo (1 hora aproximadamente), mezcle nuevamente sin agregar agua para continuar utilizándolo. Temperaturas menores a 6°C, pueden ocasionar congelamiento, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39°C, ocurre una rápida evaporación de agua del material, provocando un secado prematuro.

Procedimiento de aplicación

1. Humedezca ligeramente la superficie de las losetas con una esponja húmeda.
2. Con una llana de esponja dura o rastrillo plástico, distribuya el JuntaCREST® en forma diagonal, presionando para que la mezcla pueda entrar en las juntas, cuidando quede bien compacta y libre de espacios vacíos, hendiduras o fisuras.
3. Remueva el exceso de JuntaCREST® de la superficie de la loseta con la llana de esponja dura con movimientos diagonales a la junta, mientras el JuntaCREST® está aún fresco.
4. La superficie de JuntaCREST® puede ser nivelada o enrasada al borde de la loseta.

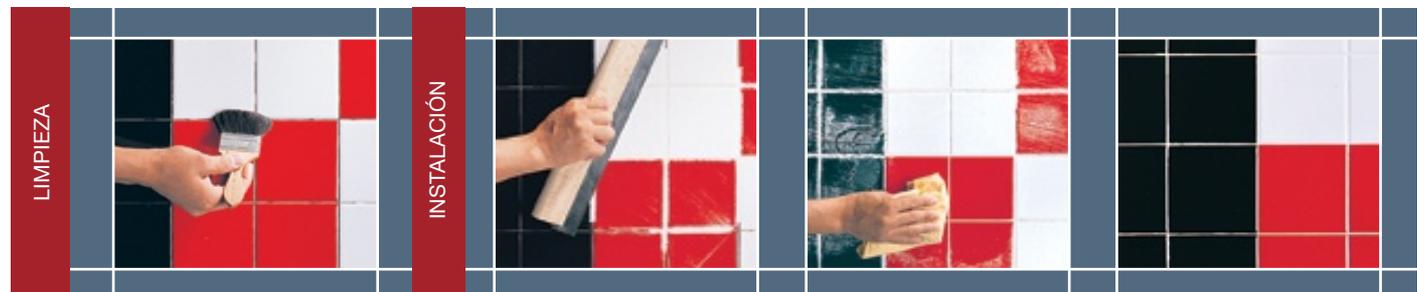

LIMPIEZA

INSTALACIÓN

Rendimiento en m² por bulto de JuntaCREST

Formato	Junta de hasta 3 mm.	
	5 kg.	10 kg.
20 X 20 cm.	15.5	31
30 X 30 cm.	23.5	46.5
40 X 40 cm.	31	62
45 X 45 cm.	35	70
50 X 50 cm.	39	77.5

Los rendimientos son aproximados, varían en función de las prácticas de instalación, fueron determinados con una profundidad de 7 mm. y un desperdicio del 10%.

Limpieza

1. Para realizar la limpieza después de la instalación permita que el JuntaCREST® adquiera firmeza suficiente para evitar dañarlo, usualmente 30 minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad relativa.
2. Con un trapo o esponja limpia y húmeda, limpie la superficie de las losetas en forma diagonal al sentido de la junta, enjuagando periódicamente el trapo o esponja en agua limpia.
3. Después de aplicar el JuntaCREST® deberá esperar 24 horas para utilizar la instalación.

Recomendaciones

1. Mantenga el área donde se aplicó JuntaCREST® libre de tráfico, por lo menos las primeras 24 horas.
2. En instalaciones de azulejo en albercas, fuentes, jacuzzis y cisternas, es recomendable preparar el JuntaCREST® con ADICREST MP-PLUS®, diluido al 50%, para obstruir el paso del agua a la instalación. Este tipo de instalaciones requieren de un mínimo de 14 días para ser llenadas con agua.
3. Temperaturas menores a 6°C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39°C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.
4. Si va a emplear ADICREST MP-PLUS® en temperaturas superiores a 35°C, prepare la mezcla utilizando 50% de ADICREST MP-PLUS® y 50% de agua limpia.

Limitaciones

Es importante no utilizar este producto en áreas expuestas a ácidos, químicos y manchas constantes, en este caso se recomienda realizar el emboquillado con EpoxyCREST 2020®, disponible en 5 colores.

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado.



Siete diferentes colores disponibles con fórmula antihongos, que ofrece una amplia protección contra la formación de microorganismos, tan comunes en un medio ambiente húmedo.

JuntaCREST

datos técnicos

Identificación del Producto:	JuntaCREST.			
Presentación:	Bulto de 10 Kg. y Caja de 5 Kg.			
Tipo:	Junteador en polvo base cemento. (Cumple ANSI A-118.6)			
Colores Fórmula Regular:	 Verde Claro	 Durazno	 Negro	 Azul Cielo
	 Beige	 Gris Acero	 Rojo Ladrillo	 Verde Bosque
	 Blanco	 Gris Oxford	 Rosa Clásico	
	 Café Champagne	 Mandarina		
Colores Fórmula Antihongos:	 Blanco	 Gris Acero	 Verde Bosque	<small>(El color de la junta que aparece en este impreso es representativo, puede variar por motivos de impresión y diferir el color del producto. Consulte el muestrario físico de JuntaCREST con su distribuidor).</small>
	 Café Champagne	 Rojo Ladrillo		
	 Beige	 Negro		
Tiempo de Almacenaje:	6 meses en lugar seco, en su empaque original y sin abrir.			
Proporción de la Mezcla				
Bulto 10 Kg.:	Agua: De 3.10 a 3.30 litros de agua limpia. Aditivo: De 1.5 a 1.7 litros de ADICREST MP-PLUS.® + de 1.5 a 1.7 litros de agua limpia.			
Caja 5 Kg.:	Agua: De 1.5 a 1.7 litros de agua limpia. Aditivo: De 0.8 a 0.9 litros de ADICREST MP-PLUS.® + de 0.8 a 0.9 litros de agua limpia.			
Temperatura de Aplicación:	Entre 6° y 39° C. <small>(NOTA: Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro)</small>			
Resistencia a la Compresión:	380 Kg./cm			
% Absorción al Agua:	< 5.0			

Resultados obtenidos de acuerdo a métodos de prueba basados en normas ANSI.

¿Requiere más información?



01•800•108•6000

www.crest.com.mx

Oficinas Generales:
San Carlos No. 105
Residencial Santa Bárbara.
Garza García, N.L. 66220
Tel. (81) 8220-5000
Fax: (81) 8363-7923.

Oficinas México:
Mariano Escobedo No. 525
3er. piso, Rincón del Bosque.
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax: (55) 5203-2037.

Planta Monterrey:
Carretera a Saltillo Km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tels. (81) 8220-5050
Fax: (81) 8336-3515.

Planta Chihuahua:
Gral. Rosalío Hernández No. 3,
Zona Industrial Nombre de Dios.
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax: (614) 424-1420.

Planta Guadalajara:
Calle 1 No. 665 esq. Calle 26,
Zona Industrial.
Guadalajara, Jal. 44940
Tel. (33) 3145-3040 al 46
Fax: (33) 3145-3047.

Planta Tizayuca:
Camino a Huitzila s/n,
Col. Huitzila.
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax: (779) 796-3872
01-800-715-7618.

Planta Morelia:
Libramiento Norte 1061,
Col. El Realito.
Morelia, Mich. 58116
Tel. y Fax: (443) 327-3590,
(443) 327-3653.