



CÓDIGO: 101CL	IMAGEN	DIAGRAMA DE COMPONENTES	DIBUJO TÉCNICO
FAMILIA: MONOMANDOS			
DESCRIPCIÓN:			
MONOMANDO ALTO PARA LAVABO			

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCC-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	No

MATERIALES DE FABRICACIÓN							
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
1. Maneral	Zamac	9. Tuerca de fijación	Plástico	-	-	-	-
2. Bola tapa	Zamac	10. Tapón	Acero Inoxidable	-	-	-	-
3. Tuerca	Latón	11. Opresor	Acero Inoxidable	-	-	-	-
4. Cartucho	Plástico	12. Aireador	Plástico	-	-	-	-
5. Cuerpo de monomando	Latón	13. Mangueras	Acero Inoxidable	-	-	-	-
6. Chapetón	Zamac	-	-	-	-	-	-
7.- Niple roscable	Acero	-	-	-	-	-	-
8. Empaque	Caucho	-	-	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	COLOCACIÓN:
Medida de zona A	285 mm	1.- Tome el monomando y rosque firmemente la base del birlo (7) y posteriormente conecte las mangueras (14). Rosque una de las mangueras (caliente) en el barreno izquierdo y la otra manguera (fría) en el barreno derecho. 2.- Coloque el monomando en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo posteriormente por la parte inferior como que el empaque tipo M (8) y la rondana tipo M (9), enseguida rosque la contratuerca (10) asegurando que todas las piezas queden totalmente fijas. 3.- Conecte manualmente las mangueras Flexibles (14) a la toma de agua (llave angular) correspondiente (caliente - fría), apriétese con la mano y dar un pequeño apretón con las herramientas, asegúrese que queden firmemente sujetas.
Medida de zona B	46 mm	
Medida de zona C	154 mm	
Medida de zona D	215 mm	
Medida de zona E	± 10°	
Medida de zona F	192 mm	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	Clasificación: Baja, Media y Alta presión
-	-	Presión de trabajo de 0,25 kg/cm ² a 1,0 kg/cm ²
-	-	Presión de trabajo de 1,0 kg/cm ² a 3,0 kg/cm ²
-	-	Presión de trabajo de 3,0 kg/cm ² a 6,0 kg/cm ²
Peso del producto (kg)	1.328	1 a mas de 12 niveles de edificación ó equipo hidroneumático.


ACABADOS:	GASTO
CÓDIGO 101CL	TERMINADO Cromo

RECOMENDACIONES:
Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto no podrá funcionar correctamente.
Antes de instalar su producto su producto le recomendamos que abra el agua fría y el agua caliente para purgar la línea.
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
Al final de su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y agua caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga apriete la unión en donde esta se presenta.
Nunca utilice silicona en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO:
Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos. Dar limpieza periódica al aireador eliminando todas las partículas atrapadas

GARANTÍA:

"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación; en caso de presentar algún problema de esta naturaleza, el producto será reemplazado sin costo al comprador. En acabado cromo se otorgan 10 años de garantía y 2 años en cualquier otro acabado.

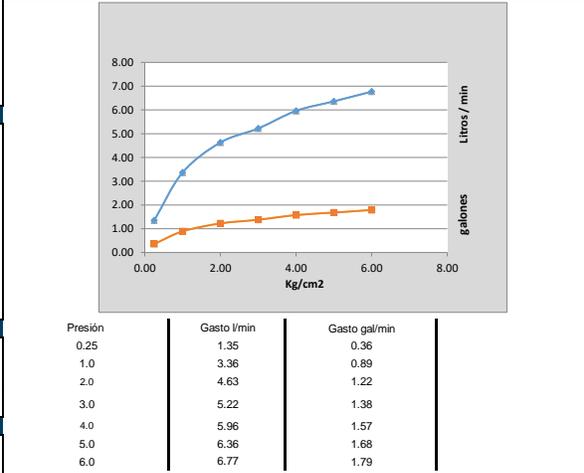

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"

Lavabo ANIA

Nivel de Revisión

Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE
1. Lavabo Ania

MATERIAL
Cerámica



ACABADO
Blanco

CERTIFICADO
No

Peso del producto
Kg
5.495 kg


FUNCIONAMIENTO

1. Instalación al mueble de sobrepone colocándolo en el barreno del mueble.
2. Altura sugerida de instalación: 31" o 34" al borde superior del lavabo.



DIMENSIONES

ZONA A	220 mm
ZONA B	430 mm
ZONA C	Ø 44 mm
ZONA D	109 mm
ZONA E	38 mm
ZONA F	197 mm

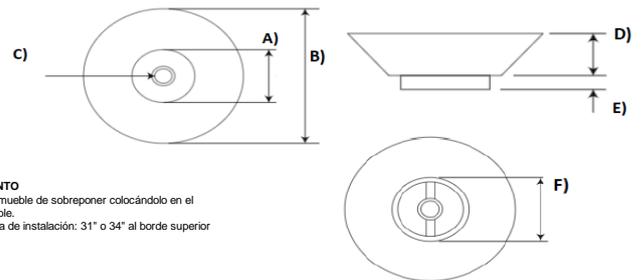

Características

1. Lavabo de sobrepone
2. Diámetro barreno de descarga: Ø 44 mm.
3. Lavabo especificado: Tipo II Grado "A".

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Coloque el lavabo sobre el mueble, asegurándose que quede correctamente alineado.
2. Realice ahora el montaje del monomando (no incluido) en el mueble o pared.
3. Aplique pegamento o silicón alrededor del lavabo para realizar un sello hermético presionándolo firmemente hacia abajo con el fin de uniformizar la capa de pegamento.
4. Remueva el exceso de pegamento con una estopa. Coloque pegamento nuevamente donde sea necesario. Limpiar el lavabo inmediatamente después de su colocación.

RECOMENDACIONES

1. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas o recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
2. Colocar el producto sobre una superficie plana y limpia.
3. Utilizar una contra sin rebosadero, sugerimos utilizar la contra 3827 Línea Urrea.
4. No use cemento blanco para instalar el lavabo.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su mueble utilice un paño humedecido con agua
2. Nunca utilice en la limpieza de su mueble artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, líquidos o polvos abrasivos.

GARANTÍA

Garantía contra los defectos de fabricación: 10 años en cromo, 2 años en los demás acabados y 10 años en cerámica. Los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufactura por 1 año.



Presión | Gasto Litros | Gasto Galones