

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su mueble utilice solo un paño humedecido con agua.
- Nunca utilice en la limpieza de su mueble artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, líquidos o polvos abrasivos.

GARANTÍA

Los productos comercializados por URREA, son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 10 (diez) años en cromo, 2 (dos) años en los demás acabados y 10 (diez) años en cerámica. Los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufactura por 1 (un) año.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos que reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Finalmente, URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Si el producto fue utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Si el producto se instaló en condiciones distintas a las normales.
- 3.- Si el producto fue alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA.
- 4.- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Datos de distribuidor

Razón social: _____

Domicilio: _____

Tel./Fax: _____
Mail: _____

Datos del consumidor

Nombre: _____

Domicilio: _____

Tel./Fax: _____
Mail: _____
Fecha de compra: _____

Centro de Atención a Clientes:
URREA +511 711 8242
e-mail: garantias@urrea.com.pe



URREA
Tecnología para vivir el agua
DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR:
URREA PERÚ, S.A.C. AV. CAMINO REAL No 456
INT. 1201 (PISO 12) LIMA, SAN ISIDRO, PERÚ
HECHO EN MÉXICO.



72.7401.23

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Mingitorio para fluxómetro.

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

URREA®

Tecnología para vivir el agua


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.

SUGERENCIAS


- La pieza es frágil y puede quebrarse, por lo que se recomienda el uso de guantes al instalar su mingitorio.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

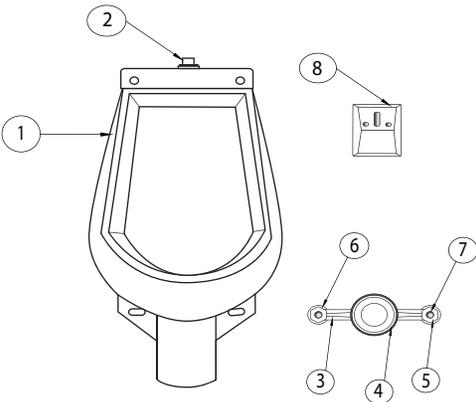


Pza	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Mingitorio
2	1	Spud de 3/4"
3	1	Brida
4	1	Empaque de brida
5	2	Tornillos
6	2	Rondanas
7	2	Tuercas
8	1	Soporte

INSTRUCCIONES




Ajuste el spud y la brida al mingitorio.


Presentar el mingitorio, cuidando el hacer coincidir la salida del agua con el desagüe.



Nivele el mingitorio y marque las perforaciones para sujeción, así como también mida la distancia de la parte superior del mingitorio a las hendidura para la ménsula.



Trace una línea horizontal entre las perforaciones de sujeción, y al centro de esa línea trazar una línea vertical de la medida marcada en el paso anterior. Instale el soporte y realice las perforaciones para la sujeción.



Coloque el mingitorio sobre el soporte e instale la salida de agua en la tubería del desagüe. Coloque los tornillos en las perforaciones para sujeción. Por último, instale el fluxómetro según las instrucciones del fabricante.

