



# Contacto Wi-Fi con monitoreo de consumo eléctrico

*Manual de instrucciones*



smart home

SHOME-135

*Consulta el manual en línea*

V01  
0220M

## IMPORTANTE

---

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia sobre el producto; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

---


- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No instales el contacto en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No expongas el contacto a condiciones de agua o humedad.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android 9.0.0 y la aplicación **Steren Home** versión 1.0.8.

## INSTALACIÓN

---

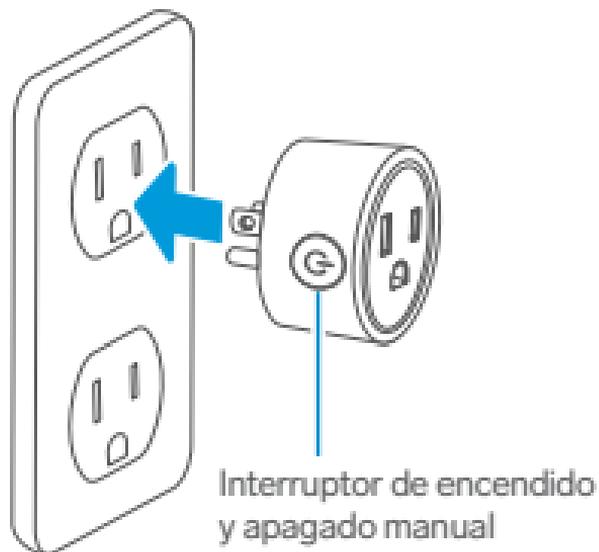

## INSTALACIÓN Y REGISTRO DE LA APP

---

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app **Steren Home**.



- 2 Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva**, y acepta la **Política de privacidad**.



- 3** Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu número de celular o tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.




- 4** Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



## CONFIGURACIÓN

- 1 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo. Después, elige la clasificación **Ingeniería eléctrica** y, por último, la opción **Toma (Wi-Fi)**.

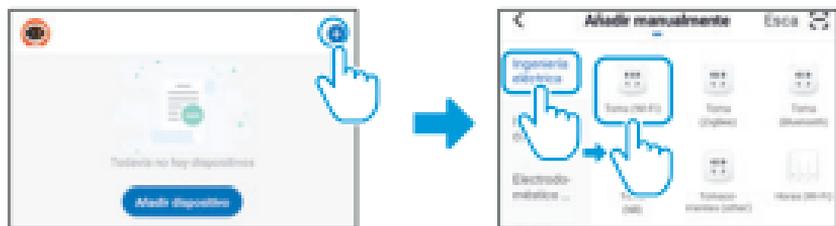

- 2 En el contacto, mantén presionado el interruptor hasta que destelle rápidamente.




### 3 Cuando el LED esté destellando, en la app selecciona la luz de confirmación en el flash.

#### Primero, reinicie el dispositivo.

Si el indicador parpadea rápidamente, omíta el paso de reinicio


- 1 Encienda
- 2 Mantenga presionado el botón RESET (interruptor) durante 5 segundos (sujeto a las instrucciones)
- 3 Asegúrese de que la luz indicadora parpadee rápidamente

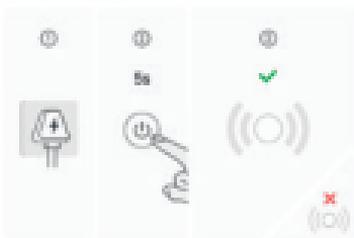

la luz de confirmación en el flash



- 4** Introduce la contraseña de la red en la que se conectará el equipo, y presiona **Confirmar**.

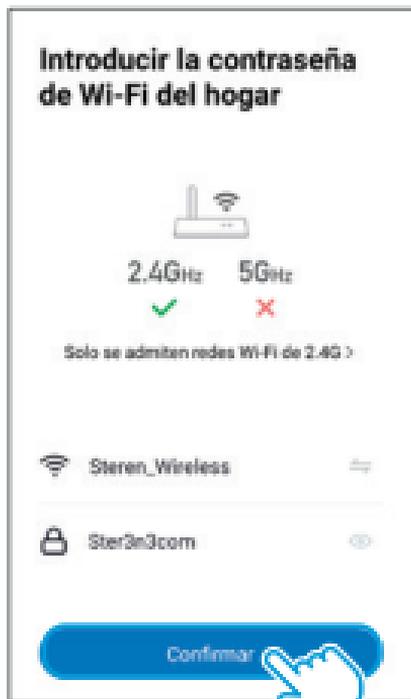

# 5 Espera hasta que se realice la conexión. Presiona en Finalizado para concluir el proceso.

## Conectando

Mantener el enrutador, móvil y equipo lo más cerca posible



5%

- » Encontrar equipo
- » El equipo se registra en la nube inteligente
- » Inicializar equipo




**STEREN SHOME-135** 

Se agregó equipo con éxito

**Finalizado** 

## MODO DE USO

---

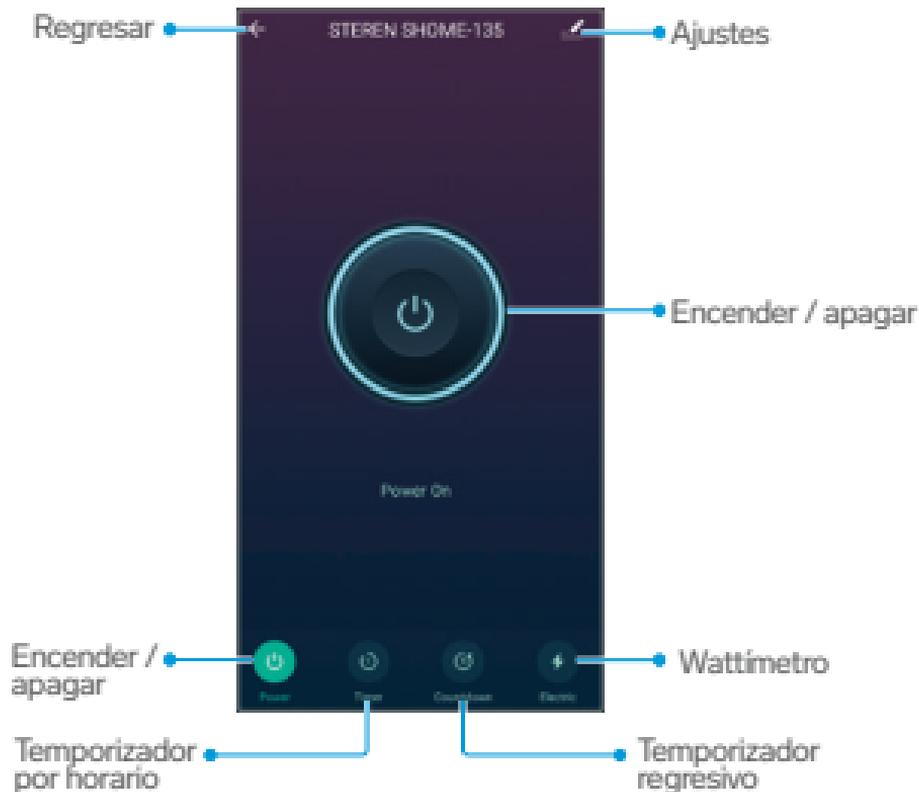

## Timer



1. Presiona **Añadir** para agregar un horario de encendido o apagado automático.
2. Ajusta los minutos y horas.
3. En la opción **Repetir**, establece los días en que se repetirá la temporización.

4. En la opción **Observación**, escribe alguna nota, si lo requieres.
5. En la opción **Aviso de ejecución**, puedes activar el botón para que te llegue una alerta a tu celular, cuando se ejecute la temporización.
6. En la opción **Power**, elige si el contacto encenderá o se apagará.
7. Presiona **Guardar** para terminar.


Si deseas hacer más programaciones, presiona el botón **Añadir** temporización. Para borrar un evento, solo mantenlo presionado en la lista y después selecciona **Borrar**.

## Countdown



1. Ajusta los minutos y horas.
  2. Asegúrate de que el botón **Countdown** esté en verde.
  3. Presiona **OK** para confirmar.
- *Para apagarlo, previamente debe estar encendido.*
  - *Para encenderlo, previamente debe estar apagado.*

## ⚡ Electric

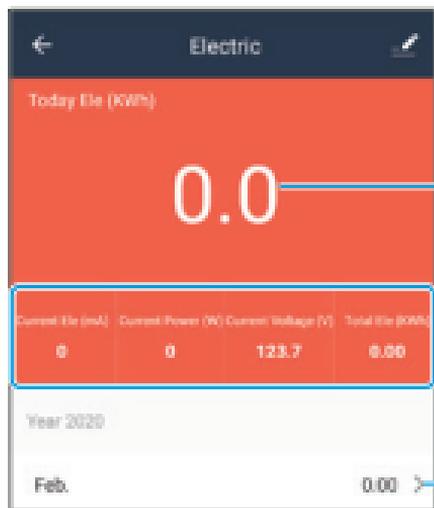


• Conoce la información de consumo del equipo conectado al contacto.

• Datos en tiempo real.

• Accede a las estadísticas del mes.

## ■ Estadísticas del mes

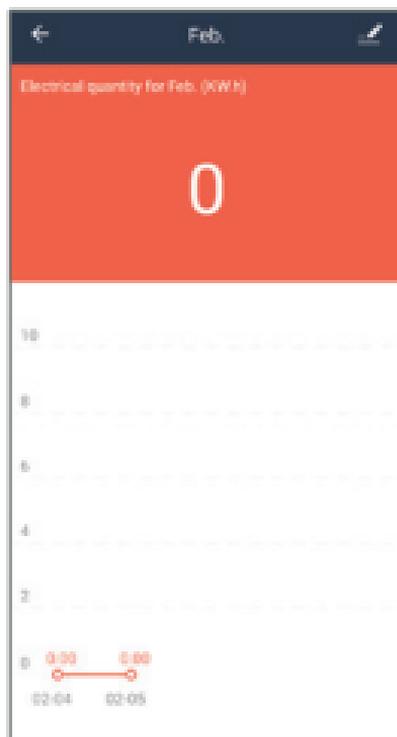

## CÓMO COMPARTIR EL CONTROL CON OTROS USUARIOS


---

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación y tener una cuenta registrada.

- 1 En la pantalla de uso selecciona el ícono del lado derecho superior, para acceder al menú de Ajustes.



## 2 Elige la opción **Compartir equipo**.

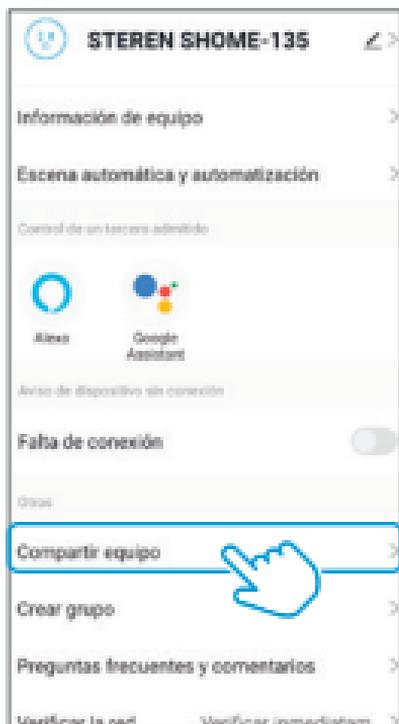

### 3 Selecciona Añadir lo compartido.

**Finalizado** Compartir dispositivos

Si se trata de un miembro permanente de casa, se sugiere que lo configure como miembro de hogar para compartir todos los equipos y Ejecutores inteligentes de casa con él. [Ajustes del hogar](#)




No hay ningún compartimento aún, agréguelo

**Añadir lo compartido**



**4** Selecciona **México** en la casilla **País / Zona**. Luego, introduce el correo electrónico o el número telefónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

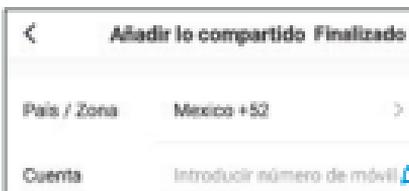

<b>Añadir lo compartido Finalizado</b>	
País / Zona	Mexico +52 >
Cuenta	Introducir número de móvil

*En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.*

Para ver la lista de usuarios con quienes compartes el dispositivo, regresa a la pantalla anterior.



**Finalizado** Compartir dispositivos

Si se trata de un miembro permanente de casa, se sugiere que lo configure como miembro de hogar para compartir todos los equipos y Ejecutores inteligentes de casa con el [Ajuntar del hogar](#).


Los equipos se han compartido independientemente a estos usuarios

 Usuarios De Telefonos Móviles  
52-5532577030

## CREA UN HOGAR Y ASIGNA ÁREAS PARA TUS DISPOSITIVOS SHOME

Crear un Hogar con zonas o áreas es útil cuando tienes varios dispositivos inteligentes de la línea SHOME en casa; de esta manera, podrás agruparlos para identificarlos fácilmente.


- 1 En el menú inferior de la pantalla principal, selecciona la opción Yo.

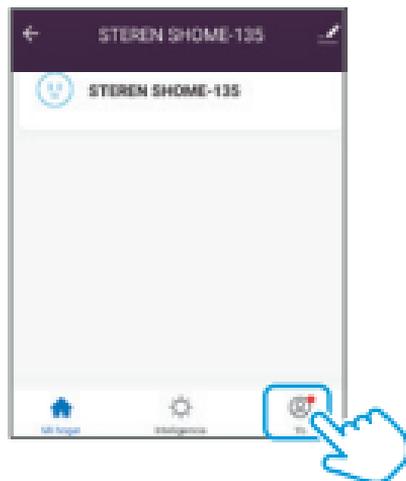


**2** Elige la opción **Gestión del Hogar**.



**3** Asigna un nombre al Hogar, así como las áreas que lo conformarán. Al terminar, presiona **Guardar**.

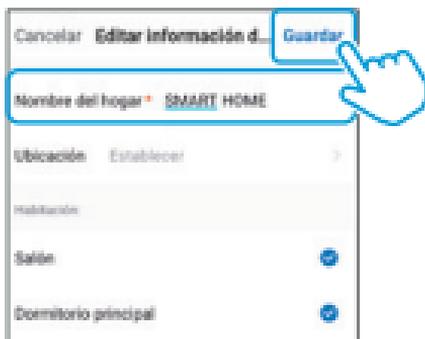

## 4 Regresa a la pantalla principal.

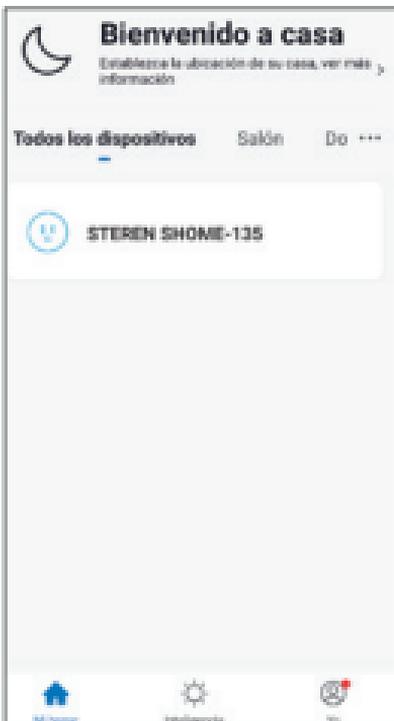


*Verás que el marco superior ha cambiado; significa que ya tiene asignado el Hogar y sus áreas.*

## 5 Entra al dispositivo y selecciona el menú de Ajustes.



- 6 Elige el icono , después la opción **Ubicación** para seleccionar la ubicación en el hogar, y presiona **Guardar** para terminar.

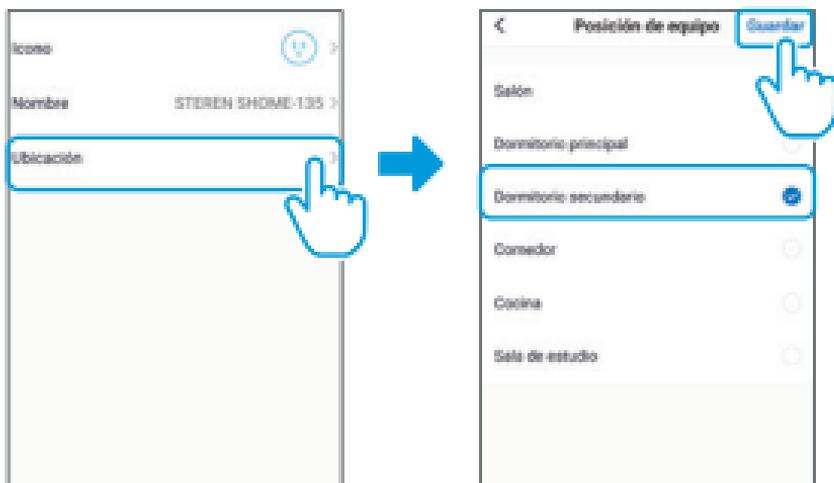

*Ahora el dispositivo está asignado a una posición en el Hogar y podrás localizarlo en la vista general y en la del área.*

## ESPECIFICACIONES

---

Voltaje de operación: 125 V ~ 60 Hz 10 A máx.

Carga máxima: 1 000 W

Consumo en espera: 0,1 W/h

Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

Producto: Contacto Wi-Fi con monitoreo de consumo eléctrico

Modelo: SHOME-135

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

## CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

## ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

## DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

## ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

## STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes  
(55) 15 16 60 00

---

Atención a clientes  
(55) 1516 6000

f /steren\_mexico  
@steren\_oficial  
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

[www.steren.com.mx](http://www.steren.com.mx)

---

