


POLIPASTO CON TROLE ELÉCTRICO

- Cadena grado 80
- Motor trifásico
- Voltaje 220 V
- País de origen China



EMPAQUE

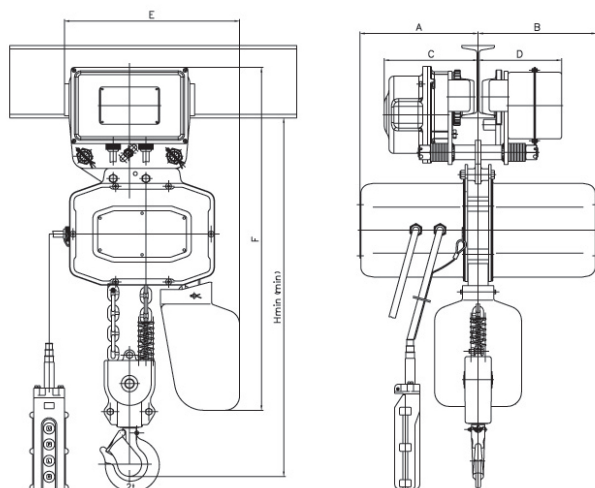

Cumple con las normas internacionales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	CAPACIDAD	ELEVACIÓN	VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	MOTOR DE ELEVACIÓN	VELOCIDAD DE CARRERA	MOTOR EN CARRERA	RANGO DE VIGA	CAPACIDAD DE QUIEBRE	LARGO CABLE	PESO NETO	MEDIDAS (mm)					
											A	B	C	D	E	F
M-01510	1 Ton	3 m	8.4 m/min	1,6 Kw	24 m/min	0.2 Kw	74-124 mm	1.25 Ton	2.5 m	89 Kg	245	245	158	142	350	710
M-01520	1 Ton	6 m	8.4 m/min	1,6 Kw	24 m/min	0.2 Kw	74-124 mm	1.25 Ton	2.5 m	92.3 Kg	245	245	124	176	350	760
M-01530	2 Ton	3 m	4.2 m/min	1,6 Kw	24 m/min	0.3 Kw	74-124 mm	2.5 Ton	2.5 m	95 Kg	245	245	124	176	350	760
M-01560	2 Ton	6 m	4.2 m/min	1,6 Kw	24 m/min	0.3 Kw	74-124 mm	2.5 Ton	2.5 m	101.6 Kg	245	245	124	176	350	800
M-01580	3 Ton	3 m	2.8 m/min	1,6 Kw	18 m/min	0.3 Kw	102-152 mm	3.75 Ton	2.5 m	133 Kg	245	245	124	176	350	800
M-01590	3 Ton	6 m	2.8 m/min	1,6 Kw	18 m/min	0.3 Kw	102-152 mm	3.75 Ton	2.5 m	142.9 Kg	245	245	124	176	350	800
M-01610	5 Ton	3 m	3.1 m/min	3 Kw	18 m/min	0.4 Kw	102-152 mm	6.25 Ton	3 m	173 Kg	265	265	127	205	393	900
M-01620	5 Ton	6 m	3.1 m/min	3 Kw	18 m/min	0.4 Kw	102-152 mm	6.25 Ton	3 m	188.9 Kg	265	265	127	205	393	900