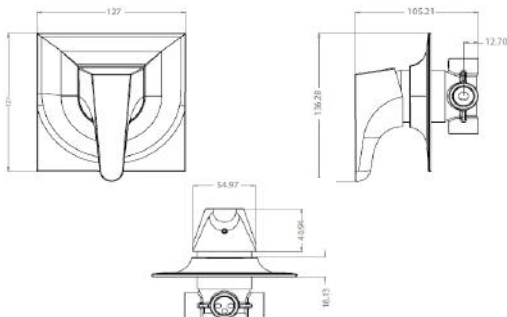


CÓDIGO:	ACABADO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9489KU	CROMO		
LÍNEA:			
KU			
FAMILIA:			
MONOMANDO			
DESCRIPCIÓN:			
MONOMANDO PARA REGADERA O TINA			

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCE-2015 "VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON		
MANERAL	ZAMAC		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COTA MM	
ALTO MONOMANDO		127 X 127	
LONGITUD DE PALANCA		136,28	
DISTANCIA DE PALANCA A PARED		105,21	

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO

0,8 KG/CM2

TIPO DE CARTUCHO

CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME

PESO DEL PRODUCTO (KGS) 2,268

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.


GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN

GASTO

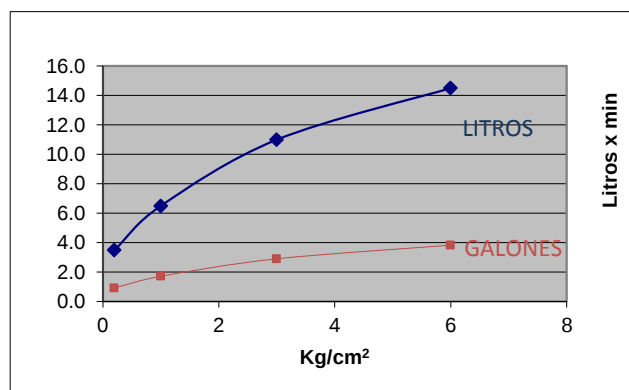

Presión	Gasto L	Gasto Gal.
0.2	3.5	0.9
1.0	6.5	1.7
3.0	11.0	2.9
6.0	14.5	3.8