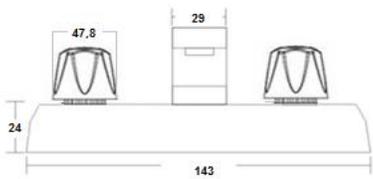


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
46QC		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
MEZCLADORA DE 4"		
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA DE 4" CON MANERALES "URREA" QUEEN	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS
CUBIERTA	ZAMAC		
NARIZ	LATON		

DIMENSIONES:		COTA MM	COLOCACIÓN: COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.
LONGITUD DE LA CUBIERTA		143	
ANCHO DE LA CUBIERTA		62	
LONGITUD TOTAL		143	
DISTANCIA ENTRE CENTROS		100	
ANCHO DE LA NARIZ		29	
DIAMETRO MANERAL		47,8	


PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,90	PRESION MINIMA REQUERIDA:	FUNCIONAMIENTO DE 0,25KG/CM2
-------------------------	------	---------------------------	------------------------------

ACABADOS:		TIPO DE CARTUCHO	GASTO
CODIGO	TERMINADO	CARTUCHO CERÁMICO VASTAGO ASCENDENTE FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME	MEDIA PRESIÓN
46Q	CROMO		GASTO

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

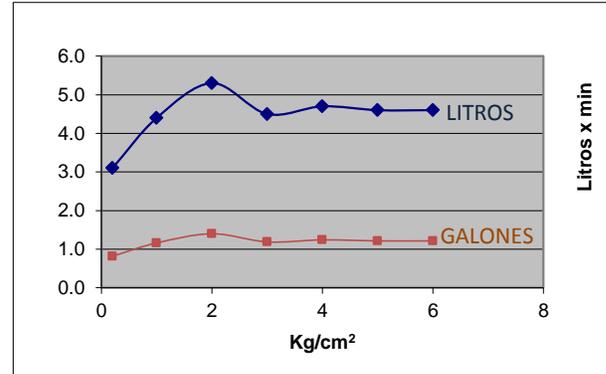

Presión	Gasto L	Gasto Gal.
0.2	3.1	0.8
1.0	4.4	1.2
2.0	5.3	1.4
3.0	4.5	1.2
4.0	4.7	1.2
5.0	4.6	1.2
6.0	4.6	1.2