




Características

- Mandos electrónicos retroiluminados
- Lámparas halógenas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos
- Panel interior de fácil limpieza
- Estructura superior de cristal reforzado
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidades de extracción UNE-EN-61591:
min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h
- Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW):
min. 40 dBA - máx. 70 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N)

Capacidades de extracción y potencia sonora

1ª velocidad:	240 m ³ /h	40 dBA
2ª velocidad:	340 m ³ /h	48 dBA
3ª velocidad:	470 m ³ /h	57 dBA
Intensiva:	780 m ³ /h	70 dBA

Dibujo técnico

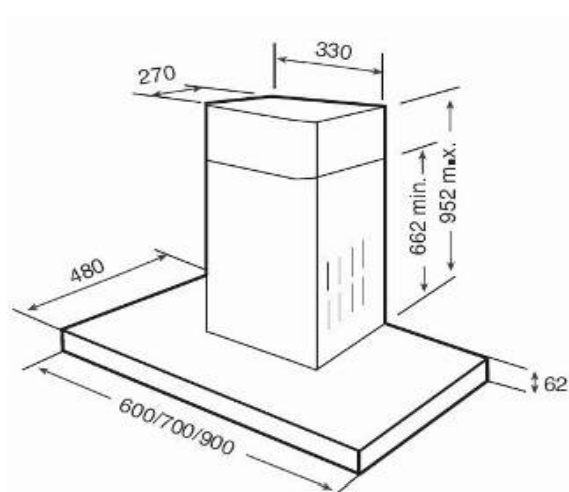

Color	Ancho	Referencia	EAN 13
Inox	60	40484100	8421152074985
Inox	70	40484101	8421152074992
Inox	90	40484102	8421152075005

Datos técnicos

- Potencia nominal máxima, W: 270
- Potencia motor, W: 230
- Potencia iluminación, W: 2 x 20