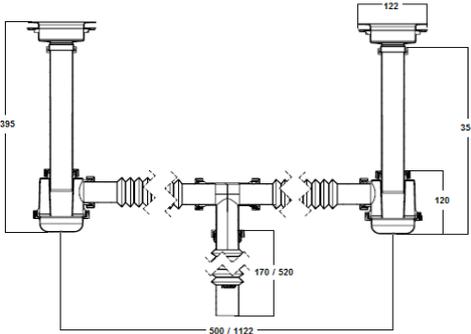



CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3735		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
CESPOL		
DESCRIPCIÓN:	DOBLE CESPOL FLEXIBLE CON BOTE GRANDE Y CONTRACANASTA DE ACERO INOXIDABLE	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CONTRACANASTA	POLIPROPILENO	TUBO CONTRA	POLIPROPILENO
TUERCAS	POLIPROPILENO	TUBO ACORDEON	POLIPROPILENO
BOTE	POLIPROPILENO	EMPAQUES	ELASTOMERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COLOCACION:	
ALTURA DEL CESPOL CON CONTRA	395 MM	COLOCAR LA CONTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL FREGADERO, COLOCAR EN LA PARTE INFERIOR LOS EMPAQUES (CON ROSCA) Y SUJETAR EL ENSAMBLE CON LA TUERCA, NO APRIETE EN EXCESO YA QUE PUEDE DAÑAR EL MUEBLE Y/O ROSCA. CONEXIÓN DE TUBOS FLEXIBLES A T POR MEDIO DE TUERCAS, A LA RED SANITARIA DEL TUBO FLEXIBLE A PRESION CON EMPAQUE CONICO (NO INCLUIDO)
ALTURA DEL CESPOL SIN CONTRA	355 MM	
DIAMETRO DE LA CONTRACANASTA	122 MM	
DISTANCIA ENTRE CENTROS DE BOTE MINIMA	500 MM	
DISTANCIA ENTRE CENTROS DE BOTE MAXIMA	1122 MM	
LONGITUD MINIMA DEL TUBO ACORDEON	170 MM	
LONGITUD MAXIMA DEL TUBO ACORDEON	520 MM	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,856	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3735</td> <td>BLANCO</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	TERMINADO	3735	BLANCO	TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO 86°C SELLO HIDRAULICO DE MAYOR AREA PARA EVITAR FILTRACION DE OLORES
CODIGO	TERMINADO				
3735	BLANCO				

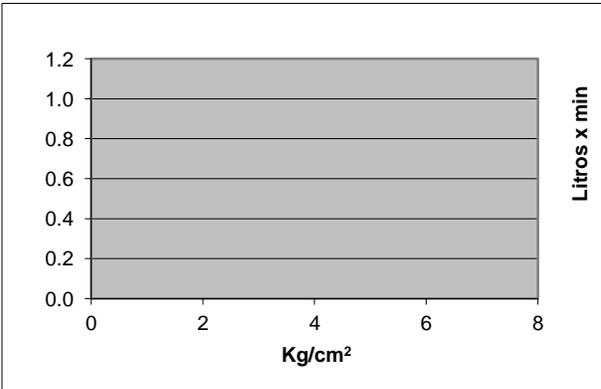RECOMENDACIONES:	GASTO
NO UTILIZAR SILICON EN SU INSTALACION, VERIFICAR QUE EN SU INSTALACION QUEDE PARALELO AL MUEBLE, EN EL ACOPLE DE LA RED SANITARIA ASEGURAR LA UNION ENTRE EL TUBO DESCARGA Y LA RED SANITARIA SEA UTILIZADO UN EMPAQUE SOMBRERO (NO INCLUIDO) PARA LA FILTRACION DE MALOS OLORES.	
MANTENIMIENTO: PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	

GARANTÍA:	Presión	Gasto
“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 5 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.	0.2	N
	1.0	O
	2.0	A
	3.0	P
	4.0	L
	5.0	C
6.0	A	