

URREA®

Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
209		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
DESAGÜE		
DESCRIPCIÓN:		
DESAGÜE AUTOMÁTICO PARA TINA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATÓN	TUERCAS	PLÁSTICO
TAPA	LATÓN	TUBO	COBRE
TAPÓN DESAGÜE	LATÓN	CUERPO SALIDA	LATÓN
EMPAQUE	PLÁSTICO	CONTRA	LATÓN

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
LONGITUD MÁXIMA	700 MM	ENSAMBLE EL CUERPO EN PARTE SUPERIOR DE TINA. COLOQUE EMPAQUE, ROSQUE TAPA CON TORNILLO. INSTALE CUERPO DE SALIDA CON EMPAQUES Y CONTRA, APRIETE FIRMEMENTE SEGUIDO DE TAPÓN DESAGÜE AL CUERPO DESAGÜE. INSTALE TUBO DE COBRE DE FORME TAL QUE UN EXTREMO ENTRE A LA SALIDA DEL CUERPO Y OTRO EXTREMO A CUERPO DE SALIDA, REALICE ENSAMBLE Y SUJECIÓN DEL TUBO POR MEDIO DE EMPAQUE Y TUERCAS, INSTALE CUERPO DE SALIDA A LA TUBERÍA PARA CONECTARSE A RED DE DRENAJE.	
LONGITUD MÍNIMA	510 MM		
DIÁMETRO TAPA	70,21 MM		
DIÁMETRO TAPÓN	70 MM		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,398	FUNCIONAMIENTO:	
ACABADOS:		SE UTILIZA EN TINA PARA DRENAR EL AGUA.	


CODIGO	TERMINADO
209	CROMO

RECOMENDACIONES:
NO UTILIZAR SILICON EN SU INSTALACION, VERIFICAR ANTES DE INICIAR LA INSTALACION QUE LAS DIMENSIONES DEL DESAGÜE SEAN COMPATIBLE CON EL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA TINA DONDE SE COLOCARA, EN EL ACOPLE DE LA RED SANITARIA ASEGURAR LA UNION QUEDEN BIEN SELLADAS PARA EVITAR CON ESTO FILTRACIONES DE MALOS OLORES.

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

GASTO

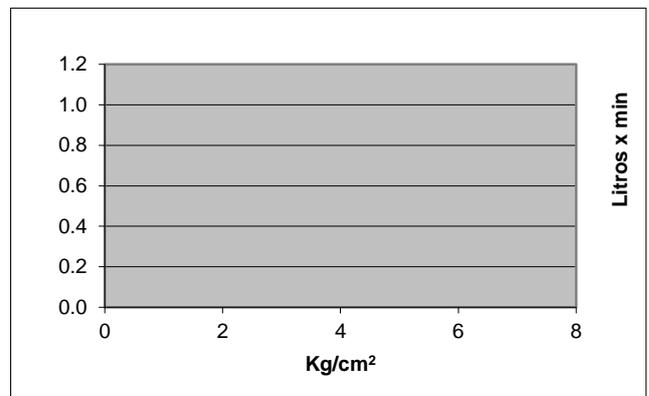

Presión	Gasto
0.2	N
1.0	O
2.0	A
3.0	P
4.0	L
5.0	I
6.0	C
	A