


Platos abrasivos diamantados

DS 300 B EXTRA

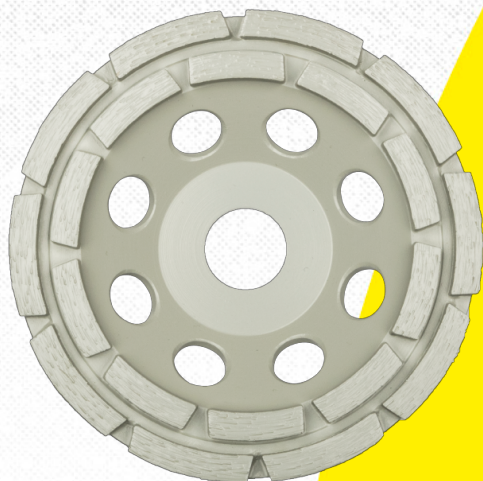

Propiedades

Forma	Soldado
Segmentación	Estándar
Agresividad	■■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■□□□

Utilidad del producto

Copa Diamantada de dos filas con una excelente tasa de remoción - Gran agresividad con una aplicación de fuerza reducida - Excelente relación de precio y rendimiento - Adaptador M14 disponible; ver DZ 114

Aplicación

Hormigón	●
Pavimento	●
Material de construcción	●

Campos de aplicación

- Construcción de edificios
- Alicatadores
- Plantas de hormigón
- Empresas de piedra natural

Diámetro x perforación en mm	Altura del plato lijador [mm]	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm: Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

